Categoría	Emergency
Soluciones	Áreas auxiliares, Industrial

Harrier Blade IP65 Señal de Salida

Señal LED Harrier mantenida/no mantenida 5W Blanco

Code: AHARLED/3M/ST







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Señal de salida en superficie mantenida/no mantenida Emergencia Autotest
- Estéticamente diseñado para una apariencia moderna
- El rendimiento y la distribución de LED de alto rendimiento permiten un espaciado máximo, lo que reduce el coste
- Cartelería colgante como accesorio, se entrega con leyenda adhesiva
- Entradas de cable de 20 mm en ambos laterales y parte trasera
- Autotest de serie

INFORMACIÓN GENERAL	
Flujo Luminico	130lm (Standard)
Ángulo de Apertura	110
CRI	70
Temperatura de color	6500K
Entrada	220-240V
Temperatura operativa	0°C - 40°C
SDCM	3
Peso	0.54 kg


INFORMACIÓN TÉCNICA	
Fuente de luz	LED
Color / Acabado	Blanco
Ratio IP	IP65
Ratio IK	IK08
Protección	1
Interior / Exterior	Interior y exterior
Superficie / Empotrado / Suspendido	Techo, Pared
Vida útil	L70 50,000h
Garantía (años)	7
Marcado CE	Sí
Altura	51 mm


Categoría	Emergency
Soluciones	Áreas auxiliares, Industrial

Harrier Blade IP65 Señal de Salida

Señal LED Harrier mantenida/no mantenida 5W Blanco

Code: AHARLED/3M/ST

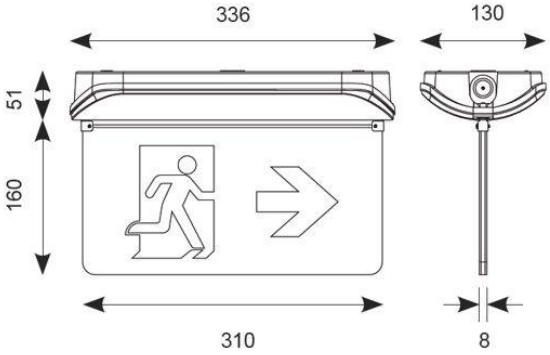

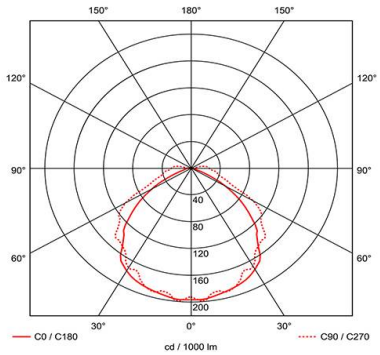

ACCESORIOS	
AHARLED/ALAR	Señal LED HARRIER - Flecha izquierda y derecha
AHARLED/L/AD	Señal LED HARRIER - Flecha hacia abajo
AHARLED/L/AU	Señal LED HARRIER - Flecha hacia arriba

SPARES	
ASBP/5/LI/2	3.2V 1500mAh LiFePO4 Battery - AHARLED