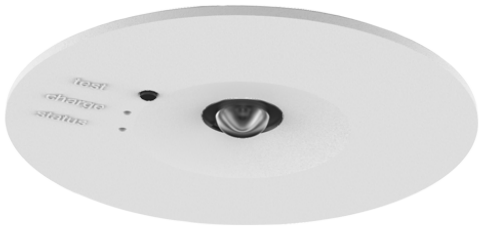

Categoría	Emergency
Soluciones	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, Terciario, Industrial, Retail
Especificación	Performance

Signal Pro Downlight de emergencia

Downlight de emergencia Signal Pro LED Pro 2,5W no mantenida
Code: ASPRLED/LI/3M/DA





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Downlight Autotest LED compacto no mantenido
- Recorte de 70mm; se suministra con tapa de hasta 120mm
- El diseño y el rendimiento de la óptica de alta especificación permiten un mayor espaciamiento proporcionando un costo reducido
- Si no está conectado a la red DALI, el modo de Autotest funciona automáticamente
- La batería de litio LiFePO4 proporciona una vida útil mejorada del producto
- Se suministra con lentes intercambiables para áreas abiertas y rutas de escape
- Emergencia DALI de serie

INFORMACIÓN GENERAL	
Potencia	2.5W
Flujo Luminico	240lm(OA) / 230lm(ER)
lm/W	115lm/W
Ángulo de Apertura	Open area - 144° Escape route - 143°x120°
CRI	Ra 70
Temperatura de color	6000K+/- 5000K
Entrada	220-240V
Temperatura operativa	0°C - 40°C
SDCM	6
Tamaño de corte	72mm
Peso	0.441 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Fuente de luz	LED
Color / Acabado	Blanco
Ratio IP	IP20
Protección	2
Interior / Exterior	Interior
Superficie / Empotrado / Suspendido	Empotrado
Vida útil	L80 72,000h
Garantía (años)	7
Marcado CE	Sí
Diámetro	84 mm
Altura	35 mm

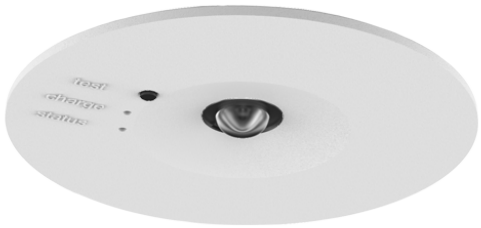

Categoría	Emergency
Soluciones	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, Terciario, Industrial, Retail
Especificación	Performance

Signal Pro Downlight de emergencia

Downlight de emergencia Signal Pro LED Pro 2,5W no mantenida

Code: ASPRLED/LI/3M/DA

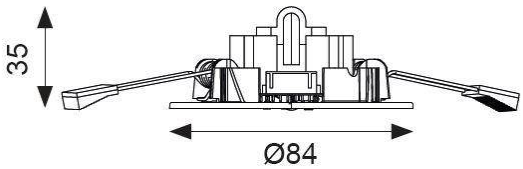

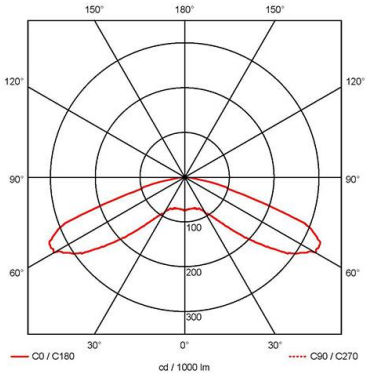

SPARES	
ASBP/19	Batería de repuesto de litio de 6.4V 1500mAh LiFePO4