Categoría	Bollards
Soluciones	Terciario, Residencial

Talana

Talana Solar Wall Light

Code: ATAL/1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Aplique ultramoderno de aluminio fundido a presión alimentado por energía solar, adecuado para aplicaciones residenciales
- El sistema de soportes sin cableado y de instalación rápida garantiza una instalación sencilla
- Acabado de pintura en polvo con textura de grafito
- Función de regulación gradual para niveles de luz personalizados con sólo pulsar un botón
- Accesorio de montaje rápido disponible para convertir la luz de pared en un bolardo
- Batería de litio para una mayor vida útil

INFORMACIÓN GENERAL

Potencia	2.5W
Flujo Luminico	650lm
CRI	80
Temperatura de color	4000K
Temperatura operativa	0C to 40C
SDCM	6
Peso	0.997 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuente de luz	LED
Color / Acabado	Negro
Ratio IP	IP44
Ratio IK	IK05
Protección	3
Interior / Exterior	Exterior
Superficie / Empotrado / Suspendido	Pared
Vida útil	L80 50,000h
Garantía (años)	3
Marcado CE	Sí

Categoría	Bollards
Soluciones	Terciario, Residencial

Talana

Talana Solar Wall Light

Code: ATAL/1

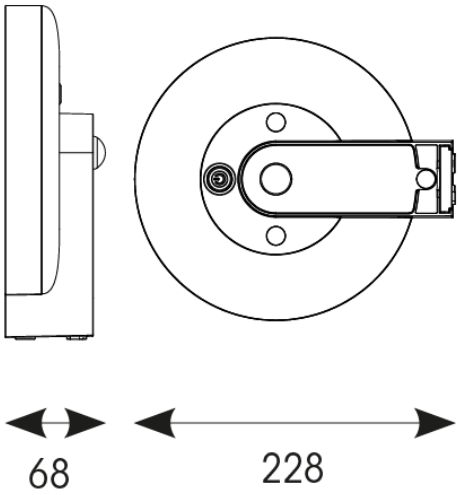

ACCESORIOS	
ATALB/1	Talana Solar Bollard Accessory