




ADAPT VARIO

Perfil de cierre de aluminio

Juego de perfiles de cierre autoadhesivos SB para todos los revestimientos y grosores de material, incluso en zonas de exterior.

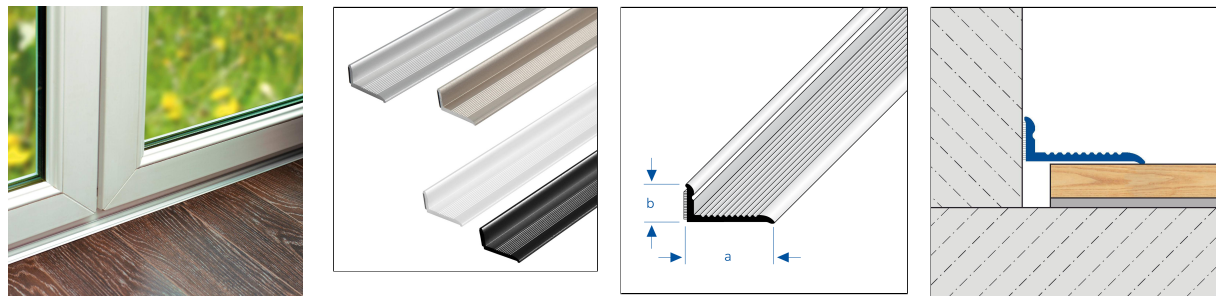

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Superficie	[lacado], [anodizado]
Color	plateado, champagne, titanio, blanco, negro mate (RAL 9005)
RAL-Ton	sin más especificaciones
Longitud	270 cm
Ancho visible	20 mm
Altura	10 mm
Ancho	20 mm

MATERIAL

El aluminio se puede utilizar en todos los lugares en los que se prevea una resistencia mecánica media. El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, adhesivos para baldosas) puede provocar decoloraciones que son muy difíciles de eliminar posteriormente. La humedad elevada puede intensificar este proceso. La suciedad adherida se puede eliminar con productos de limpieza habituales. Los productos de limpieza no deben contener polvos abrasivos ni aditivos agresivos.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

MANTENIMIENTO

El aluminio no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo una gota de detergente. A continuación, seca con un paño.

Evite el uso de productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos.

INSTALACIÓN

1. Cortar los perfiles según sea necesario.
2. El sustrato debe estar limpio y libre de cualquier impureza, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otras sustancias que puedan reducir la adherencia.
3. Distribuir el adhesivo polimérico MS por toda la superficie posterior del perfil, alinear el perfil y pegarlo en la posición deseada.

Deben observarse las normas técnicas generalmente aceptadas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

24 June 2026 03:07 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
ADVAE 1800-C-SK/270	10 mm	anodizado	champagne	270 cm
ADVAE 1800-SK/270	10 mm	anodizado	plateado	270 cm
ADVAE 1800-T-SK/270	10 mm	anodizado	titanio	270 cm
ADVAC 1800-SK/270	10 mm	lacado	blanco	270 cm
ADVACM 1811-SK/270	10 mm	lacado	negro mate (RAL 9005)	270 cm

24 June 2026 03:07 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com