




DURAFLEX KF esecuzione ad angolo

Profilo di copertura a design Angola per giunto di dilatazione e movimento con sta a clip

Esecuzione ad angolo del profilo di copertura per giunti di dilatazione e movimento su pareti e pavimenti senza clip di fissaggio.

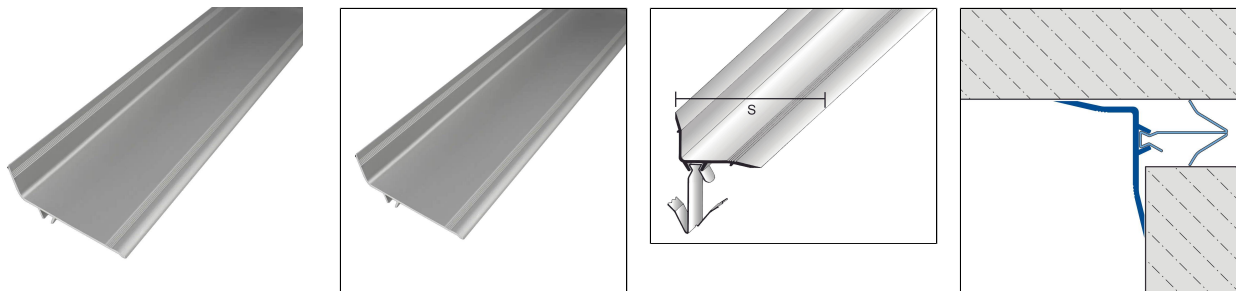

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Alluminio]
Superficie	[anodizzato]
Colore	argento
Lunghezza	300 cm
Larghezza in mm	50 mm, 60 mm, 70 mm, 90 mm

Clip di fissaggio in acciaio inox (V4A/304) A o B (a seconda della larghezza della fuga)

Fabbisogno per l'applicazione a pavimento: circa 11 clip / profilo

Fabbisogno per l'applicazione a parete: circa 6 clip / profilo

MATERIALE

L'alluminio può essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare scolorimenti difficili da eliminare in seguito. Un'elevata umidità dell'aria durante la fase di asciugatura può intensificare questo processo. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua la colla per piastrelle o lo stucco dalle superfici visibili, quindi asciugare e garantire una buona ventilazione dell'ambiente.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

Alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, può essere semplicemente pulito con acqua pulita e limpida aggiungendo alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno.

Evitare detersivi acidi e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Selezionare il profilo in base alla larghezza del giunto e all'utilizzo (parete o pavimento).

25 May 2026 01:56 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



Applicazione a pavimento

Larghezza giunto 15-20 mm = larghezza profilo 50 mm (clip di fissaggio tipo A)

Larghezza giunto 20-30 mm = larghezza profilo 60 mm (clip di fissaggio tipo A)

Larghezza giunto 25-35 mm = larghezza profilo 70 mm (clip di fissaggio tipo B)

Larghezza giunto 30-45 mm = larghezza profilo 90 mm (clip di fissaggio tipo B)

Applicazione a parete:

Larghezza giunto 15-30 mm = larghezza profilo 50 mm (clip di fissaggio tipo A)

Larghezza giunto 20-45 mm = larghezza profilo 60 mm (clip di fissaggio tipo B)

Larghezza giunto 30-45 mm = larghezza profilo 70 mm (clip di fissaggio tipo B)

Larghezza giunto 35-45 mm = larghezza profilo 90 mm (clip di fissaggio tipo B)

Larghezza giunto 40-45 mm = larghezza profilo 140 mm (clip di fissaggio tipo B)

2. Scegliere la clip adatta in base alla larghezza del giunto.
3. Inserire le clip sul retro del profilo nella guida (ogni 30 cm per il pavimento e ogni 60 cm per la parete).
4. Premere i profili con le clip nelle fughe.

Attenersi alle norme tecniche, universalmente riconosciute. L' idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CARATTERISTICHE

Profili in PVC solo per pavimenti con larghezza di 50 e 70 mm

Esecuzione ad angolo solo in alluminio con larghezza di 50, 60, 70 e 90 mm

VARIANTI

Referenza	Superficie	Colore	Lunghezza
DFAE KF 50-X/300	anodizzato	argento	300 cm
DFAE KF 60-X/300	anodizzato	argento	300 cm
DFAE KF 70-X/300	anodizzato	argento	300 cm
DFAE KF 90-X/300	anodizzato	argento	300 cm

25 May 2026 01:56 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.