


DURAFLEX KF

Abdeckprofil für Dehn- und Bewegungsfugen an Wand und Boden ohne Halteclips.

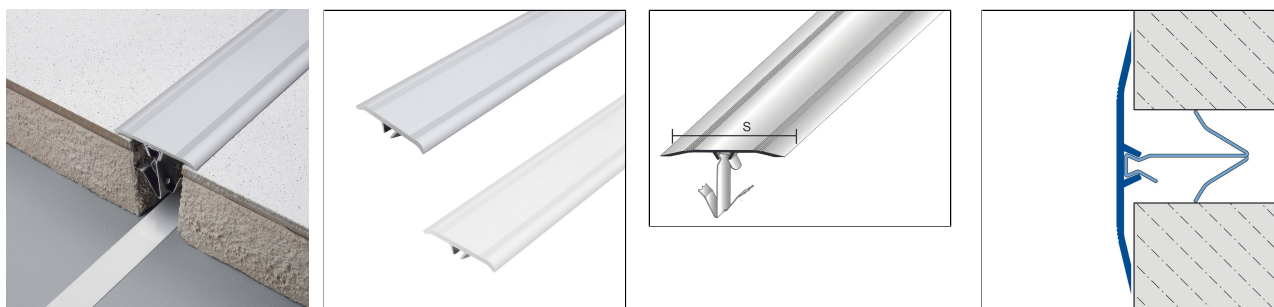

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Aluminium]
Oberfläche	[eloxiert]
Farbe	silber
Länge	300 cm
Breite	50 mm, 60 mm, 70 mm, 90 mm, 140 mm
Befestigung	Profil ohne Halteclips

ZUBEHÖR

Halteclips aus Edelstahl (V4A/304) A oder B (je nach Fugenbreite)

Bedarf für Boden Anwendung : ca. 11 Clips / Profil

Bedarf für Wand Anwendung : ca. 6 Clips / Profil

EIGENSCHAFTEN

PVC Profile nur für Boden in 50 und 70 mm Breite

Eckausführung nur in Aluminium in 50, 60, 70 und 90 mm Breite

MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozess verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

PVC eignet sich besonders für Innen- und Aussenbereiche mit geringer mechanischer Belastung. Das Material ist durchgefärbt und damit unter normalen Umständen UV-beständig, bei ständiger UV-Bestrahlung können jedoch Farbunterschiede auftreten.

Hinweis: Bei der Verwendung von farbigen Fugenmörtel mit ultrafeinen Farbpigmenten in Verbindung mit Kunststoffprofilen können irreversible Profilverfleckungen auftreten. Wir empfehlen den Einsatz entsprechender Schutzmaßnahmen.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

PVC benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden.

Lösungsmittelhaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

VERARBEITUNG

1. Das Profil entsprechend der Fugenbreite und die Verwendung (Wand oder Boden) auswählen.

Bodenanwendung

Fugenbreite 15-20 mm = Profilbreite 50 mm (Halteclip Typ A)

Fugenbreite 20-30 mm = Profilbreite 60 mm (Halteclip Typ A)

Fugenbreite 25-35 mm = Profilbreite 70 mm (Halteclip Typ B)

Fugenbreite 30-45 mm = Profilbreite 90 mm (Halteclip Typ B)

Wandanwendung:

Fugenbreite 15-30 mm = Profilbreite 50 mm (Halteclip Typ A)

Fugenbreite 20-45 mm = Profilbreite 60 mm (Halteclip Typ B)

Fugenbreite 30-45 mm = Profilbreite 70 mm (Halteclip Typ B)

Fugenbreite 35-45 mm = Profilbreite 90 mm (Halteclip Typ B)

Fugenbreite 40-45 mm = Profilbreite 140 mm (Halteclip Typ B)

2. Passende Clip je nach Fugenbreite auswählen.

3. Clips auf der Rückseite des Profils in der Führungsschiene einfügen (alle 30 cm für Boden und 60 cm für die Wand).

4. Profile samt Clips in der Fugen reindrücken.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Oberfläche	Farbe	Länge
DFAE KF 140/300	eloxiert	silber	300 cm
DFAE KF 50/300	eloxiert	silber	300 cm
DFAE KF 60/300	eloxiert	silber	300 cm
DFAE KF 70/300	eloxiert	silber	300 cm
DFAE KF 90/300	eloxiert	silber	300 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.