


DURAFLEX KF

Afdekprofiel voor uitzet- en bewegingsvoegen op wanden en vloeren zonder borgclips.

Geldig vanaf: 01.06.2025

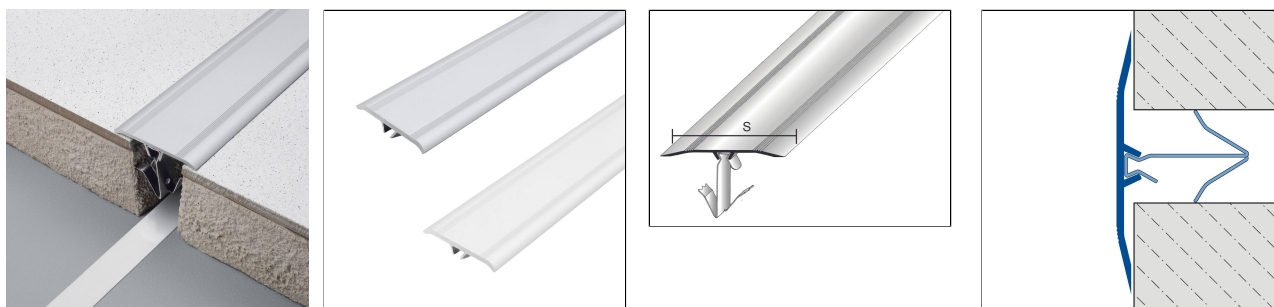

Bevestigingsclips van roestvrij staal (V4A/304) A of B (afhankelijk van de voegbreedte)

Benodigd voor vloertoepassing: ca. 11 clips/profiel

Benodigd voor wandtoepassing: ca. 6 clips/profiel

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Aluminium]
Oppervlakte	[geanodiseerd]
Kleur	zilver
Lengte	300 cm
Breedte	50 mm, 60 mm, 70 mm, 90 mm, 140 mm

ONDERHOUD

Aluminium heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Vermijd zuurhoudende en schurende reinigingsmiddelen.

PVC heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel.

Vermijd schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten en schurende schoonmaakmiddelen.

EIGENSCHAPPEN

PVC-profielen alleen voor vloeren in breedtes van 50 en 70 mm

Hoekontwerp alleen in aluminium in breedtes van 50, 60, 70 en 90 mm

MATERIAAL

Aluminium kan overal worden gebruikt waar een gemiddelde mechanische belasting te verwachten is. Contact met alkalische materialen (bijv. tegellijm) kan leiden tot verkleuringen die achteraf nauwelijks te verwijderen zijn. Een hoge luchtvochtigheid tijdens de

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

droogfase kan dit proces versterken. Tegelkleefstof of voegmiddel op zichtbare oppervlakken altijd onmiddellijk met veel water afvegen, vervolgens droogvegen en zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte.

PVC is bijzonder geschikt voor binnen- en buitenruimtes met een lage mechanische belasting. Het materiaal is door en door gekleurd en dus onder normale omstandigheden UV-bestendig, maar bij constante blootstelling aan UV-straling kunnen kleurverschillen optreden.

Opmerking: Bij gebruik van gekleurde voegmortel met ultrafijne kleurpigmenten in combinatie met kunststofprofielen kunnen onomkeerbare vlekken op de profielen ontstaan. Wij raden aan om passende beschermende maatregelen te nemen.

De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische laadcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

1. Kies het profiel op basis van de voegbreedte en het gebruik (wand of vloer).

Toepassing op de vloer

Voegbreedte 15-20 mm = profielbreedte 50 mm (Borgclip type A)

Voegbreedte 20-30 mm = profielbreedte 60 mm (Borgclip type A)

Voegbreedte 25-35 mm = profielbreedte 70 mm (Borgclip type B)

Voegbreedte 30-45 mm = profielbreedte 90 mm (Borgclip type B)

Toepassing op de wand:

Voegbreedte 15-30 mm = profielbreedte 50 mm (Borgclip type A)

Voegbreedte 20-45 mm = profielbreedte 60 mm (Borgclip type B)

Voegbreedte 30-45 mm = profielbreedte 70 mm (Borgclip type B)

Voegbreedte 35-45 mm = profielbreedte 90 mm (Borgclip type B)

Voegbreedte 40-45 mm = profielbreedte 140 mm (Borgclip type B)

2. Kies de juiste clip op basis van de voegbreedte.

3. Plaats de clips aan de achterkant van het profiel in de geleiderail (om de 30 cm voor de vloer en om de 60 cm voor de muur).

4. Druk de profielen samen met de clips in de voegen.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Oppervlakte	Kleur	Lengte
DFAE KF 140/300	geanodiseerd	zilver	300 cm
DFAE KF 50/300	geanodiseerd	zilver	300 cm
DFAE KF 60/300	geanodiseerd	zilver	300 cm
DFAE KF 70/300	geanodiseerd	zilver	300 cm
DFAE KF 90/300	geanodiseerd	zilver	300 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.