


DURAFLEX 3D

Bewegungsfugenprofil mit dreidimensionaler
Bewegungsaufnahme für die Verlegung im
Dünnbettverfahren

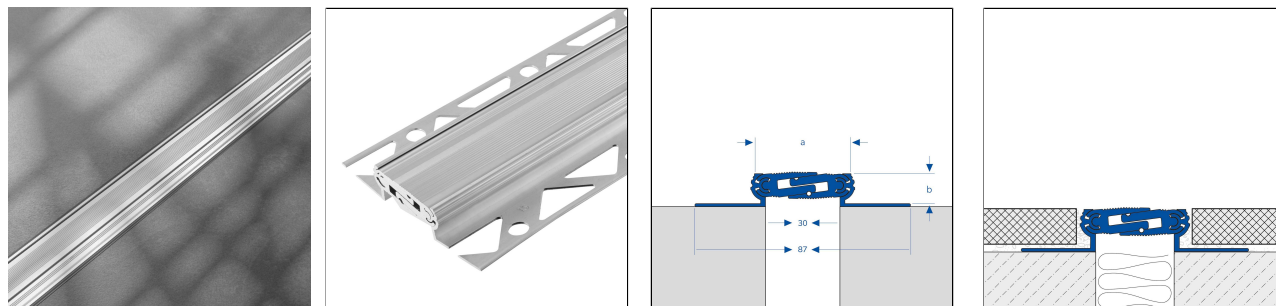

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Aluminium]
Oberfläche	[unbehandelt]
Farbe	natur
Länge	250 cm
Sichtbreite	39 mm
Höhe	10 mm, 15 mm, 12,5 mm
Breite	87 mm
Zusatzinformation 2	Bewegungskapazität horizontal = 10 mm (+5/-5 mm) Bewegungskapazität vertikal = 6 mm (+3/-3 mm) Fugenbreite max. 30 mm Materialstärke Winkel 1,2 mm

EIGENSCHAFTEN

Bewegungskapazität horizontal = 10 mm (+5/-5 mm)

Bewegungskapazität vertikal = 6 mm (+3/-3 mm)

Fugenbreite max. 30 mm

Materialstärke Winkel 1,2 mm

MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozeß verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

VERARBEITUNG

1. Das Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. Das Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten. Bewegungsfugen aus dem Untergrund sind deckungsgleich zu übernehmen.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Zum Profil eine Fuge von 2 mm einarbeiten.
7. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Die an das Dehn- und Bewegungsfugenprofil angrenzenden Fliesen sind mit einer 2 mm breiten Fuge an den senkrechten Schenkel des Profils in den Fliesenkleber einzuarbeiten. Dabei sind die Lochungen der Befestigungsschenkel vollständig und lunkerfrei mit Fliesenkleber sowie die senkrechten Schenkel schräg mit Fliesenkleber auszuspachteln. Die Profiloberkante muss maximal bündig mit der Fliesenoberfläche abschließen. Das Profil darf dabei nicht über die Belagsoberfläche hinausragen, sondern sollte vorzugsweise bis zu 1 mm niedriger liegen. Im Bereich des Profils sind die Fliesen vollflächig und vollumfänglich im Kleberbett zu verlegen sowie die Fugen im gesamten Querschnitt vollumfänglich zu füllen.

Außerdem ist stets eine ungeschnittene Fliesenkante an das Profil anzulegen.

Generell ist beim Einsatz von unseren Dehnprofilen darauf zu achten, dass der in Kombination mit unserem Profil verwendete Belag ebenfalls den entsprechenden Anforderungen hinsichtlich der auftretenden Belastungen (pro m bzw. m²) entspricht und diese aufnehmen kann. Von einer einwandfreien Verlegung gehen wir hierbei aus!

Zum Schneiden der Profile ist ein langsam laufender Winkelschleifer mit geeigneter Trennscheibe zu verwenden. Das Ablagern von Schneidefunken auf den Profiloberflächen ist zu verhindern.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
DFA 3D 100/250	10 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DFA 3D 150/250	15 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DFA 3D 125/250	12,5 mm	unbehandelt	natur	250 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.