


DURAFLEX SB

Dilatatievoeg- en bewegingsvoegprofielen met een verwisselbare inzet. Speciaal ontworpen voor geïntegreerde montage binnenshuis in vloeren en wanden.

Geldig vanaf: 01.06.2025

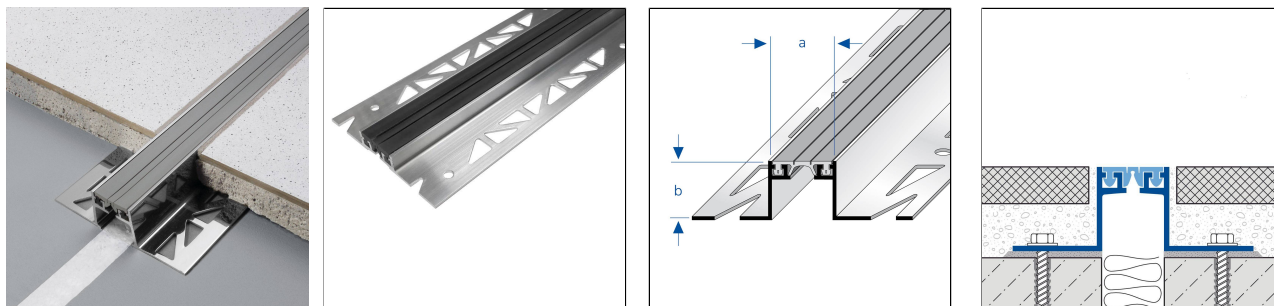

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Aluminium]
Kleur	zwart, grijs
Lengte	250 cm
Zichtbreedte	33 mm
Hoogte	15 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm
Aanvullende kleur	Zichtbare rand draagprofiel: aluminium natuur

ONDERHOUD

Aluminium/EPDM benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

EIGENSCHAPPEN

Bewegungskapazität: 12 mm (+/- 6 mm)

MATERIAAL

Aluminium/EPDM kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozeß verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

VERWERKING

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



1. Das Profil entsprechend der Boden-Konstruktionshöhe auswählen.
2. Das Profil in das Mörtel- oder Kleberbett eindrücken und ausrichten, bzw. am Untergrund fachgerecht befestigen. Bewegungsfugen aus dem Untergrund sind deckungsgleich zu übernehmen.
3. Befestigungsschenkel vollflächig vermörtel und verdichten.
4. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profioberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
5. Zum Profil jeweils eine Fuge von 2 mm freilassen.
6. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Kleur	Lengte
DFA SB 1538/250	15 mm	grijs	250 cm
DFA SB 1533/250	15 mm	zwart	250 cm
DFA SB 3538/250	35 mm	grijs	250 cm
DFA SB 3533/250	35 mm	zwart	250 cm
DFA SB 4038/250	40 mm	grijs	250 cm
DFA SB 4033/250	40 mm	zwart	250 cm
DFA SB 5038/250	50 mm	grijs	250 cm
DFA SB 5033/250	50 mm	zwart	250 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.