


DURAFLEX WD

Profilé de fractionnement et de dilatation pour montage intégré aux murs et aux plafonds

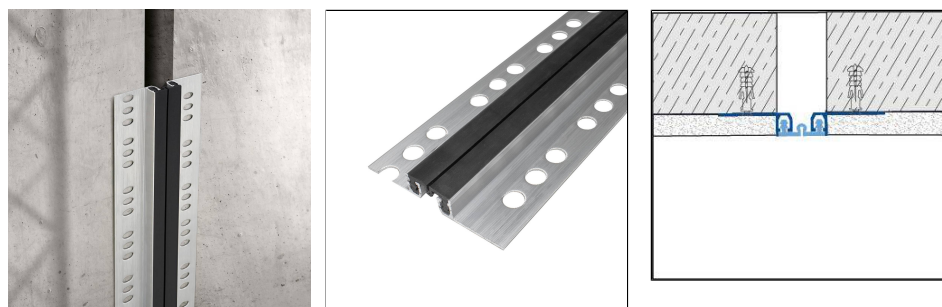

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Aluminium]
Longueur	300 cm
Hauteur	15 mm
Largeur	30 mm, 50 mm
Information complémentaire	Capacité de mouvement 20 mm (+/- 10 mm)

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Longueur
DFA WD 3030/300	15 mm	300 cm
DFA WD 5050/300	15 mm	300 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr