


DURAFLEX METALL Aluminium

Dilatatievoeg- en bewegingsvoegprofielen voor dunbet installatie

Geldig vanaf: 01.06.2025

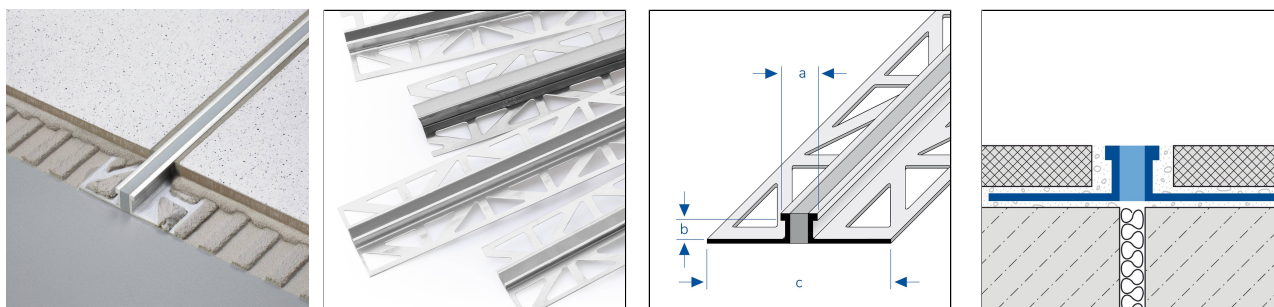

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Aluminium]
Oppervlakte	[natuur]
Kleur	grijs
Lengte	250 cm
Zichtbreedte	10 mm
Hoogte	3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 4,5 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
Aanvullende kleur	Zichtbare rand draagprofiel: aluminium natuur

ONDERHOUD

Aluminium/EPDM vereist geen speciaal onderhoud. Indien nodig kan het eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Vermijd zuurhoudende en schurende reinigingsmiddelen.

MATERIAAL

Aluminium/EPDM kan overal worden gebruikt waar een gemiddelde mechanische belasting te verwachten is. Contact met alkalische materialen (bijv. tegellijm) kan leiden tot verkleuringen die achteraf nauwelijks te verwijderen zijn. Hoge luchtvochtigheid tijdens de droogfase kan dit proces versterken. Tegelkleefstof of voegmiddel op zichtbare oppervlakken altijd onmiddellijk met veel water afvegen, vervolgens droogvegen en zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte.

De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



1. Kies het profiel dat past bij de dikte van de tegels.
2. Breng tegellijm aan met een getande troffel.
3. Druk het profiel in de lijmlaag en lijn het uit. Bewegingsvoegen uit de ondergrond moeten gelijk worden overgenomen.
4. Vul de bevestigingsflenzen volledig op met plamuur.
5. Druk de tegels stevig aan en lijn ze zo uit dat ze gelijk liggen met de bovenrand van het profiel. Leg de tegels volledig vol.
6. Laat een voeg van 1-2 mm vrij bij het profiel.
7. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig met voegmortel.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig ze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Wrijf ze vervolgens droog.

De algemeen erkende regels van de techniek moeten in acht worden genomen. De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
DFA 338/250	3 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 638/250	6 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 838/250	8 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 1038/250	10 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 1538/250	15 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 1838/250	18 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 2038/250	20 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 2238/250	22 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 2538/250	25 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 3038/250	30 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 438/250	4,5 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 1238/250	12,5 mm	natuur	grijs	250 cm
DFA 1638/250	16,5 mm	natuur	grijs	250 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.