


DURAFLEX METALL roestvrij staal (304)

Dilatatievoeg- en bewegingsvoegprofielen voor dunbet installatie

Geldig vanaf: 01.06.2025

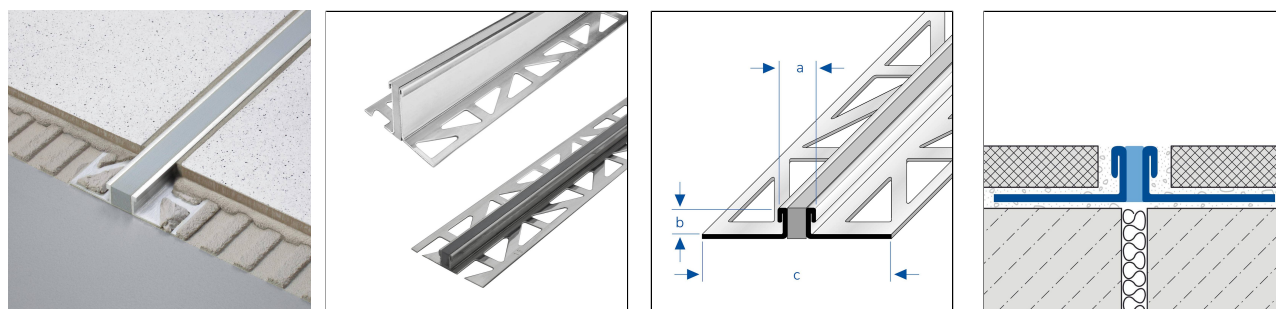

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Roestvrij staal (304)]
Oppervlakte	[natuur]
Kleur	grijs
Lengte	250 cm
Zichtbreedte	8 mm
Hoogte	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 15 mm, 17 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 12,5 mm
Aanvullende kleur	Zichtbare rand draagprofiel: roestvrij staal natuur

ONDERHOUD

Roestvrij staal (304) vereist geen speciaal onderhoud. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Vermijd zuurhoudende en schurende reinigingsmiddelen. Vluichtroest kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

MATERIAAL

Roestvrij staal (304)/EPDM is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten moet worden vermeden.

Bij de verwerking mogen geen gereedschappen van ongelegeerd staal worden gebruikt. Open snijranden zijn niet roestbestendig. Indien nodig moet daar een aparte roestbescherming worden aangebracht.

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk. Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

Ook bij roestvrij staal kan, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, vliegroest ontstaan, die onmiddellijk moet worden verwijderd.

De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

1. Kies het profiel dat past bij de dikte van de tegels.
2. Breng tegellijm aan met een getande troffel.
3. Druk het profiel in de lijmlaag en lijn het uit. Bewegingsvoegen uit de ondergrond moeten gelijk worden overgenomen.
4. Vul de bevestigingsflenzen volledig op met plamuur.
5. Druk de tegels stevig aan en lijn ze zo uit dat ze gelijk liggen met de bovenrand van het profiel. Leg de tegels volledig vol.
6. Laat een voeg van 1-2 mm vrij bij het profiel.
7. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig met voegmortel.

Gebruik voor het zagen van de profielen een langzaam actieve haakse slijper met een geschikte doorslijpschijf. Voorkom dat er vonken op het oppervlak van het profiel terechtkomen.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig ze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Wrijf ze vervolgens droog.

De algemeen erkende regels van de techniek moeten in acht worden genomen. De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
DFE 338/250	3 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 438/250	4 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 638/250	6 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 838/250	8 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 1038/250	10 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 1138/250	11 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 1538/250	15 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 1738/250	17 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 2038/250	20 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 2238/250	22 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 2538/250	25 mm	natuur	grijs	250 cm
DFE 1238/250	12,5 mm	natuur	grijs	250 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.