




# DURAFLEX PVC-5

Dehn- und Bewegungsfugenprofil mit 5 mm Sichtkante und Schenkel mit Sollbruchstelle für die Dünnbett-Verlegung. Einlage PVC

**DURAL**

Gültig ab: 01.06.2025

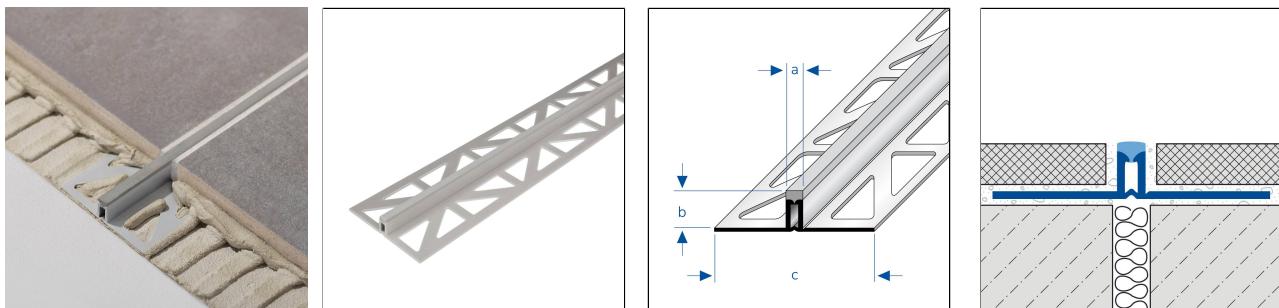

## TECHNISCHE MAÙE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[PVC]
Farbe	beige, grau, dunkelgrau
Länge	250 cm
Sichtbreite	5 mm
Höhe	8 mm, 10 mm, 12,5 mm
Ergänzungsfarbe	Farbe Einlage: beige, Farbe Einlage: grau, Farbe Einlage: dunkelgrau
Zusatzinformation	Einlage PVC

## MATERIAL

PVC eignet sich besonders für Innen- und Aussenbereiche mit geringer mechanischer Belastung. Das Material ist durchgefärbt und damit unter normalen Umständen UV-beständig, bei ständiger UV-Bestrahlung können jedoch Farbunterschiede auftreten.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

Hinweis: Bei der Verwendung von farbigen Fugenmörtel mit ultrafeinen Farbpigmenten in Verbindung mit Kunststoffprofilen können irreversible Profilverfleckungen auftreten. Wir empfehlen den Einsatz entsprechender Schutzmaßnahmen.

## PFLEGE

PVC benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden.

Lösungsmittelhaltige und schmierende Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

## VERARBEITUNG

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



1. Das Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. Das Profil in das Kleberbett eindrücken und ausrichten. Bewegungsfugen aus dem Untergrund sind deckungsgleich zu übernehmen.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
7. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Zur Eckanwendung kann ein Schenkel durch mehrfaches Biegen abgetrennt werden.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschliessend trocken reiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

## PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Farbe	Länge
DFP 832-5/250	8 mm	beige	250 cm
DFP 839-5/250	8 mm	dunkelgrau	250 cm
DFP 838-5/250	8 mm	grau	250 cm
DFP 1032-5/250	10 mm	beige	250 cm
DFP 1039-5/250	10 mm	dunkelgrau	250 cm
DFP 1038-5/250	10 mm	grau	250 cm
DFP 1232-5/250	12,5 mm	beige	250 cm
DFP 1239-5/250	12,5 mm	dunkelgrau	250 cm
DFP 1238-5/250	12,5 mm	grau	250 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.  
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.  
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.