


# DURAFLEX PVC-5

Dilatatievoeg- en bewegingsvoegprofielen voor dunbet installatie met zichtbreedte 5 mm en met vooraf bepaald breekpunt

Geldig vanaf: 01.06.2025

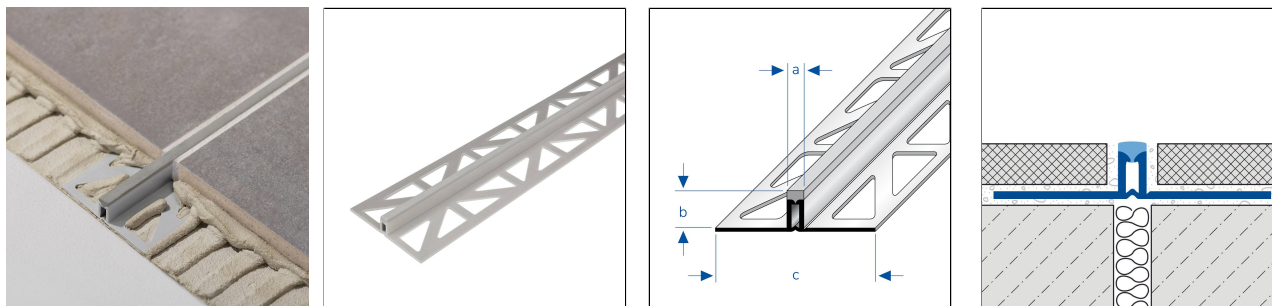

## TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Basis materiaal | [PVC]                      |
| Kleur           | beige, grijs, donker grijs |
| Lengte          | 250 cm                     |
| Zichtbreedte    | 5 mm                       |
| Hoogte          | 8 mm, 10 mm, 12,5 mm       |

## ONDERHOUD

PVC heeft geen speciaal onderhoud nodig. Indien nodig kan het eenvoudig worden schoongemaakt met schoon, helder water en een paar druppels afwasmiddel.

Vermijd reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten of schurend werken.

## MATERIAAL

PVC is bijzonder geschikt voor binnen- en buitenshuis bij geringe mechanische belasting. Het materiaal is door-en-door gekleurd en daardoor onder normale omstandigheden UV-bestendig; bij voortdurende blootstelling aan UV-straling kunnen er echter kleurverschillen optreden.

De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische laadcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

Opmerking: Bij het gebruik van gekleurde voegmortel met ultrafijne kleurpigmenten in combinatie met kunststofprofielen kunnen onomkeerbare vlekken op de profielen ontstaan. Wij raden aan passende beschermingsmaatregelen te nemen.

## VERWERKING

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk. Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



1. Kies een profiel dat past bij de dikte van de tegels.
2. Breng de tegellijm aan met een getande spatel.
3. Druk het profiel in de lijmlaag en lijn het uit.
4. Smeer de bevestigingsvleugels over het gehele oppervlak in met plamuur.
5. Druk de tegels stevig aan en lijn ze zo uit dat ze gelijk liggen met de bovenkant van het profiel. Leg de tegels volledig vast.
6. Laat een voeg van 1-2 mm vrij ten opzichte van het profiel.
7. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig op met voegmortel.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Wrijf vervolgens droog.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

## PRODUCTVARIANTEN

| Ident          | Hoogte  | Kleur        | Lengte |
|----------------|---------|--------------|--------|
| DFP 832-5/250  | 8 mm    | beige        | 250 cm |
| DFP 839-5/250  | 8 mm    | donker grijs | 250 cm |
| DFP 838-5/250  | 8 mm    | grijs        | 250 cm |
| DFP 1032-5/250 | 10 mm   | beige        | 250 cm |
| DFP 1039-5/250 | 10 mm   | donker grijs | 250 cm |
| DFP 1038-5/250 | 10 mm   | grijs        | 250 cm |
| DFP 1232-5/250 | 12,5 mm | beige        | 250 cm |
| DFP 1239-5/250 | 12,5 mm | donker grijs | 250 cm |
| DFP 1238-5/250 | 12,5 mm | grijs        | 250 cm |

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.