




SQUARELINE Inox (304)

Pièce d'angle pour série de profilés SQUARELINE

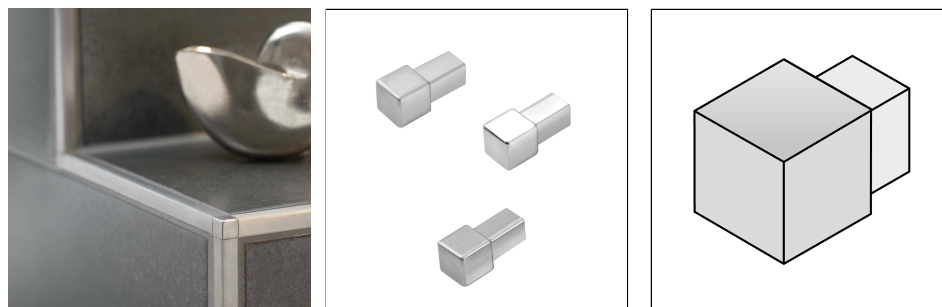

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Moulage métal sous pression], [Acier inox (304)]
Surface	[naturel], [brossé], [poli super brillant]
Couleur	naturel, argent
Hauteur	7 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
Information complémentaire 2	Sachet de 20 pièces sur demande

MATÉRIEL

L'aluminium peut être utilisé partout où une résistance mécanique moyenne est attendue. Le contact avec des matériaux alcalins (p. ex. nettoyant de fin de chantier trop dosé ou mal rincé) peut entraîner des décolorations qui ne peuvent quasiment plus être éliminées ultérieurement. Une forte humidité de l'air pendant la phase de séchage peut renforcer ce processus. Toujours essuyer immédiatement la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement sur les surfaces visibles avec beaucoup d'eau, puis essuyer à sec et veiller à une bonne aération de la pièce.

L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur
DPSE 70-SF-Y/20	7 mm	brossé	
DPSE 70-SF-Y ECO/2	7 mm	brossé	
DPSE 70-SF-Y ECO/20	7 mm	brossé	
DPSE 70-SF-Y/1	7 mm	brossé	
DPSE 70-Y/20	7 mm	naturel	naturel

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression. Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr

DPSE 70-Y ECO/20	7 mm	naturel	naturel
DPSE 70-Y/1	7 mm	naturel	naturel
DPSE 70-SP-Y/20	7 mm	poli super brillant	
DPSE 70-SP-Y/1	7 mm	poli super brillant	
DPSE 70-Y ECO/2	7 mm		
DPSE 90-SF-Y/1	9 mm	brossé	argent
DPSE 90-SF-Y ECO/20	9 mm	brossé	
DPSE 90-SF-Y ECO/2	9 mm	brossé	
DPSE 90-SF-Y/20	9 mm	brossé	
DPSE 90-Y ECO/20	9 mm	naturel	naturel
DPSE 90-Y ECO/2	9 mm	naturel	naturel
DPSE 90-Y/1	9 mm	naturel	naturel
DPSE 90-Y/20	9 mm	naturel	naturel
DPSE 90-SP-Y/1	9 mm	poli super brillant	
DPSE 90-SP-Y/20	9 mm	poli super brillant	
DPSE 100-SF-Y/1	10 mm	brossé	
DPSE 100-SF-Y ECO/20	10 mm	brossé	
DPSE 100-SF-Y ECO/2	10 mm	brossé	
DPSE 100 SF-Y/20	10 mm	brossé	
DPSE 100-Y ECO/20	10 mm	naturel	naturel
DPSE 100-Y ECO/2	10 mm	naturel	naturel
DPSE 100-Y/1	10 mm	naturel	naturel
DPSE 100-Y/20	10 mm	naturel	naturel
DPSE 100-SP-Y/1	10 mm	poli super brillant	
DPSE 100-SP-Y/20	10 mm	poli super brillant	
DPSE 110-SF-Y/1	11 mm	brossé	argent
DPSE 110-SF-Y ECO/20	11 mm	brossé	
DPSE 110-SF-Y ECO/2	11 mm	brossé	
DPSE 110-SF-Y/20	11 mm	brossé	
DPSE 110-Y ECO/20	11 mm	naturel	naturel
DPSE 110-Y ECO/2	11 mm	naturel	naturel
DPSE 110-Y/1	11 mm	naturel	naturel
DPSE 110-Y/20	11 mm	naturel	naturel
DPSE 110-SP-Y/1	11 mm	poli super brillant	
DPSE 110-SP-Y/20	11 mm	poli super brillant	
DPSE 125-SF-Y/1	12,5 mm	brossé	argent
DPSE 125-SF-Y ECO/2	12,5 mm	brossé	argent

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



DPSE 125-SF-Y ECO/20	12,5 mm	brossé	
DPSE 125-SF-Y/20	12,5 mm	brossé	
DPSE 125-Y ECO/20	12,5 mm	naturel	naturel
DPSE 125-Y ECO/2	12,5 mm	naturel	naturel
DPSE 125-Y/1	12,5 mm	naturel	naturel
DPSE 125-Y/20	12,5 mm	naturel	naturel
DPSE 125-SP-Y/1	12,5 mm	poli super brillant	
DPSE 125-SP-Y/20	12,5 mm	poli super brillant	

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr