




SQUARELINE PVC

Square Box Trim Profile Made Of PVC

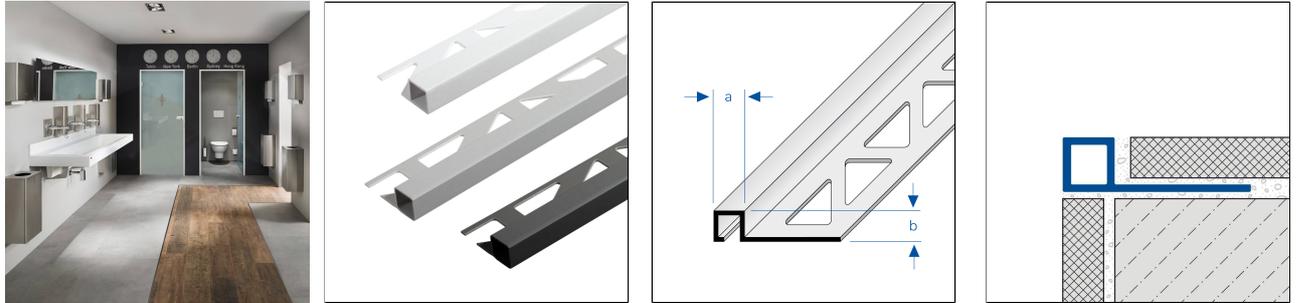

TECHNICAL DIMENSIONS AND PRODUCT VARIANTS

Material	PVC
Colour	white, black, silver grey
Length	250 cm
sight width	8 mm, 10 mm, 12 mm
Height (b)	7 mm, 9 mm, 11 mm
Strength	1 mm

ACCESSORIES

Passende Eckstücke sind als Zubehör erhältlich

MATERIAL

PVC eignet sich besonders für Innen- und Aussenbereiche mit geringer mechanischer Belastung. Das Material ist durchgefärbt und damit unter normalen Umständen UV-beständig, bei ständiger UV-Bestrahlung können jedoch Farbunterschiede auftreten.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

Hinweis: Bei der Verwendung von farbigen Fugenmörtel mit ultrafeinen Farbpigmenten in Verbindung mit Kunststoffprofilen können irreversible Profilverfleckungen auftreten. Wir empfehlen den Einsatz entsprechender Schutzmaßnahmen.

CARE

PVC benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden.

Lösungsmittelhaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

PROCESSING

1. SQUARELINE-Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. SQUARELINE-Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profilerkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.

09 May 2025 07:26 AM

Please note: For technical reasons, tolerances in color effects of the materials and print are possible. All information is based on the best of our knowledge and belief. No guarantee can be derived from this. We reserve the right to any technical changes if they are in the interest of progress or if they are production-related.



6. Passende Innen-/Außeneckstücke verwenden.
7. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschliessend trocken reiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUCT VARIANTS

Ident	Height (b)	Colour	Length
DPSP 733/250	7 mm	black	250 cm
DPSP 751/250	7 mm	silver grey	250 cm
DPSP 730/250	7 mm	white	250 cm
DPSP 933/250	9 mm	black	250 cm
DPSP 951/250	9 mm	silver grey	250 cm
DPSP 930/250	9 mm	white	250 cm
DPSP 1133/250	11 mm	black	250 cm
DPSP 1151/250	11 mm	silver grey	250 cm
DPSP 1130/250	11 mm	white	250 cm

09 May 2025 07:26 AM

Please note: For technical reasons, tolerances in color effects of the materials and print are possible. All information is based on the best of our knowledge and belief. No guarantee can be derived from this. We reserve the right to any technical changes if they are in the interest of progress or if they are production-related.

