




# DURABASE DR 100++

## Natte de drainage pour l'extérieur

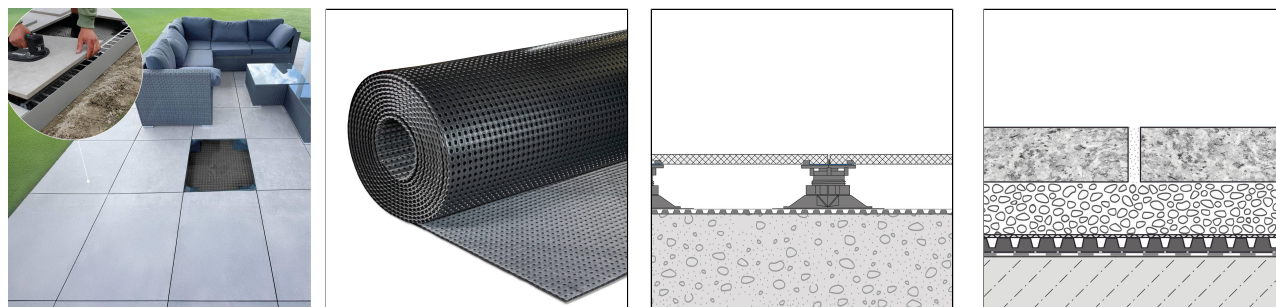

### DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	HDPE
Couleur	noir
Longueur	12,5 m
Breite	100 cm
Fläche (qm)	75 m <sup>2</sup> , 12,5 m <sup>2</sup>

### TRAITEMENT

Voraussetzung ist eine den Anforderungen des Objektes angepasste Bauwerksabdichtung und ein Gefälle von mind. 2 %. Eventuelle Ausgleichsmaßnahmen sind vor Verlegung der DURABASE DD 100++-Matte unterhalb der Bauwerksabdichtung durchzuführen.

Der fachgerecht vorbereitete Untergrund muss tragfähig, eben und frei von Bestandteilen sein, die die Bauwerksabdichtung beschädigen könnten.

Bahnen auf Maß schneiden und mit dem Gittergewebe nach oben lose auf dem Untergrund auslegen. Die Verlegung kann auf Grund der speziellen Noppenstruktur richtungslos erfolgen.

Zur schubfesten Verbindung der Bahnen das Gittergewebe von den Noppen lösen und die Matten mit einer Überlappung von 3 Noppenreihen eindrücken.

Anschließend die gewünschte Belagskonstruktion aufbringen.

WICHTIG: Eine Verlegung des Belags im Dünnbettverfahren ist nicht möglich!

Eine ausführliche Verlegeanleitung können Sie im Internet unter [www.dural.de](http://www.dural.de) downloaden.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



## VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Couleur	Longueur
DR 100++ 12/1	noir	12,5 m
DR 100++ 12/6	noir	12,5 m

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)