


DURABASE DR 100++

Drainagemat voor aanleg van bestrating buitenshuis



Geldig vanaf: 01.06.2025

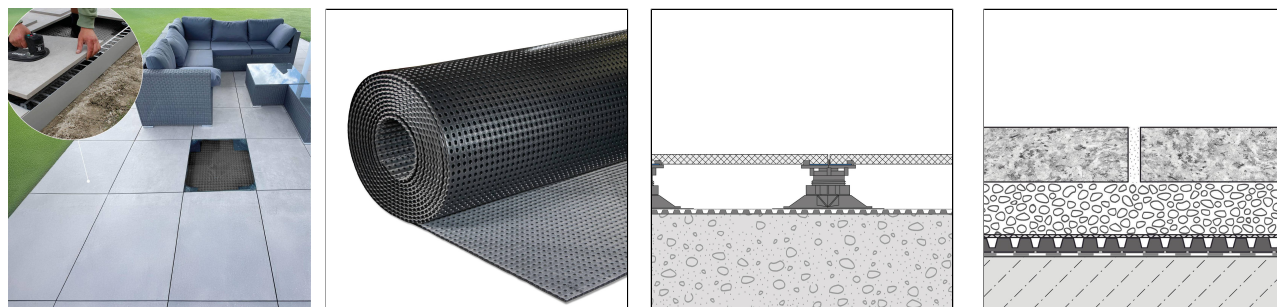

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[HDPE]
Kleur	zwart
Lengte	12,5 m
Breedte	100 cm
Oppervlakte	75 m ² , 12,5 m ²
Dikte van het materiaal	10

EIGENSCHAPPEN

Noppenhoogte: 10 mm

Oppervlaktegewicht: 762 g/m²

Temperatuurbestendigheid : -40 tot +80°C

Waterdoorlatendheid: 3,0 l/ms (EN ISO 12958, i=1)

Drukvastheid : 420 kN/m² (volgens DIN EN ISO 25619-2)

Fysiologische eigenschappen: drinkwaterveilig, chemicaliënbestendig, wortelvast, rotbestendig, bestand tegen schimmel- en bacterieaantasting

Opslag : beschermen tegen UV-straling

MATERIAAL

HDPE (mat)

PP (gaas)

VERWERKING

Voorwaarde is een aan de eisen van het object aangepaste bouwafdichting en een afschot van min. 2 % voor de afwatering van het afdichtingsniveau. Eventuele compenserende maatregelen om een voldoende afschot te verkrijgen, moeten vóór het leggen van de DURABASE DR 100++-mat onder de bouwafdichting worden uitgevoerd.

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



De vakkundig voorbereide ondergrond moet draagkrachtig, vlak en vrij zijn van bestanddelen die de bouwafdichting kunnen beschadigen.

Banen op maat snijden en met het gaas naar boven los op de ondergrond leggen. De eerste baan wordt op het laagste punt van de afschot gelegd en er wordt langs de afschot naar boven toe gewerkt.

Om de banen schuifvast te verbinden, het gaas van de noppen losmaken en de matten met een overlapping van 3 noppenrijen aandrukken.

Breng vervolgens de gewenste aanleg van bestrating aan. Vrije randen van balkons of terrassen omranden met passende DURABAL balkon- en terrasprofielen.

BELANGRIJK: Het is niet mogelijk om de vloerbedekking in een dunne laag aan te brengen!

Een uitgebreide plaatsingsinstructie kunt u downloaden op www.dural.de.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie- en techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Kleur	Lengte
DR 100++ 12/1	zwart	12,5 m
DR 100++ 12/6	zwart	12,5 m

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.