


# DUROSOL Edelstahl (V2A/304)

## Winkel-Abschlussprofil für Wand und Boden mit schmaler Sichtkante

Gültig ab: 01.06.2025

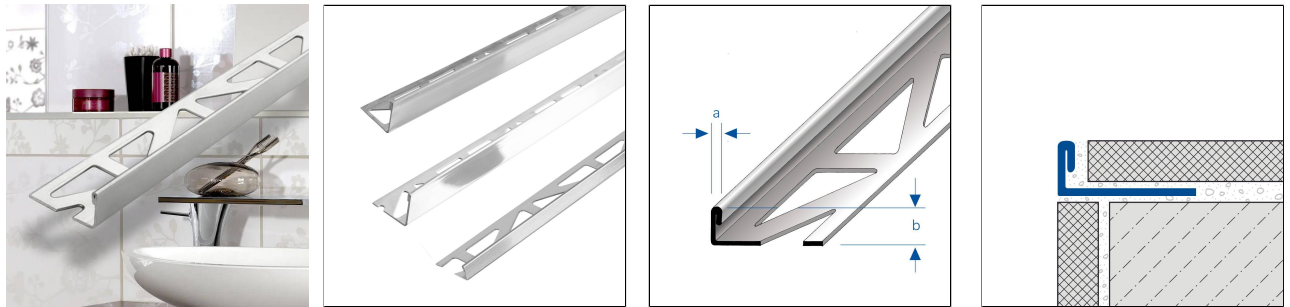

### TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Edelstahl (V2A/304)], [Edelstahl (V4A/316L)]
Oberfläche	[gebürstet], [unbehandelt], [hochglanzpoliert]
Farbe	natur
Länge	100 cm, 250 cm, 300 cm
Sichtbreite	2,2 mm
Höhe	2 mm, 3 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 4,5 mm, 12,5 mm, 16,5 mm, 17,5 mm

### MATERIAL

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

### PFLEGE

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



geeigneten Polituren entfernt werden.

## VERARBEITUNG

1. Das Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. Das Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
7. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

Zum Schneiden der Profile ist ein langsam laufender Winkelschleifer mit geeigneter Trennscheibe zu verwenden. Das Ablagern von Schneidefunken auf den Profiloberflächen ist zu verhindern.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschliessend trocken reiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

## PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
DSE 20/250	2 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 30-SP/250	3 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 30/250	3 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 60-SF/250	6 mm	gebürstet	natur	250 cm
DSE 60-SP/250	6 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 60/100	6 mm	unbehandelt	natur	100 cm
DSE 60/250	6 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 60 V4A/250	6 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 60/300	6 mm	unbehandelt	natur	300 cm
DSE 70-SF/250	7 mm	gebürstet	natur	250 cm
DSE 70/250	7 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 80-SF/250	8 mm	gebürstet	natur	250 cm
DSE 80-SP/250	8 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 80/100	8 mm	unbehandelt	natur	100 cm
DSE 80/250	8 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 80 V4A/250	8 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 80/300	8 mm	unbehandelt	natur	300 cm
DSE 90-SP/250	9 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 90/250	9 mm	unbehandelt	natur	250 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



DSE 90/300	9 mm	unbehandelt	natur	300 cm
DSE 100-SF/250	10 mm	gebürstet	natur	250 cm
DSE 100-SP/250	10 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 100/100	10 mm	unbehandelt	natur	100 cm
DSE 100/250	10 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 100 V4A/250	10 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 100/300	10 mm	unbehandelt	natur	300 cm
DSE 110-SF/250	11 mm	gebürstet	natur	250 cm
DSE 110-SP/250	11 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 110/100	11 mm	unbehandelt	natur	100 cm
DSE 110/250	11 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 110/300	11 mm	unbehandelt	natur	300 cm
DSE 140/250	14 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 150-SP/250	15 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 150/250	15 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 150/300	15 mm	unbehandelt	natur	300 cm
DSE 170-SP/250	17 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 170/250	17 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 200-SP/250	20 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 200/250	20 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 220-SP/250	22 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 220/250	22 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 250-SP/250	25 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 250/250	25 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 300-SP/250	30 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 300/250	30 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 45-SP/250	4,5 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 45/250	4,5 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 125-SF/250	12,5 mm	gebürstet	natur	250 cm
DSE 125-SP/250	12,5 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 125/100	12,5 mm	unbehandelt	natur	100 cm
DSE 125/250	12,5 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 125 V4A/250	12,5 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 125/300	12,5 mm	unbehandelt	natur	300 cm
DSE 165-SP/250	16,5 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm
DSE 165/250	16,5 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DSE 175-SP/250	17,5 mm	hochglanzpoliert	natur	250 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



DSE 175/250	17,5 mm	unbehandelt	natur	250 cm
-------------	---------	-------------	-------	--------

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [Info@dural.com](mailto:Info@dural.com)

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

[www.dural.com](http://www.dural.com)

