


DURASTEP JUMBO

Profilé nez-de-marche particulièrement résistant avec insert en PVC

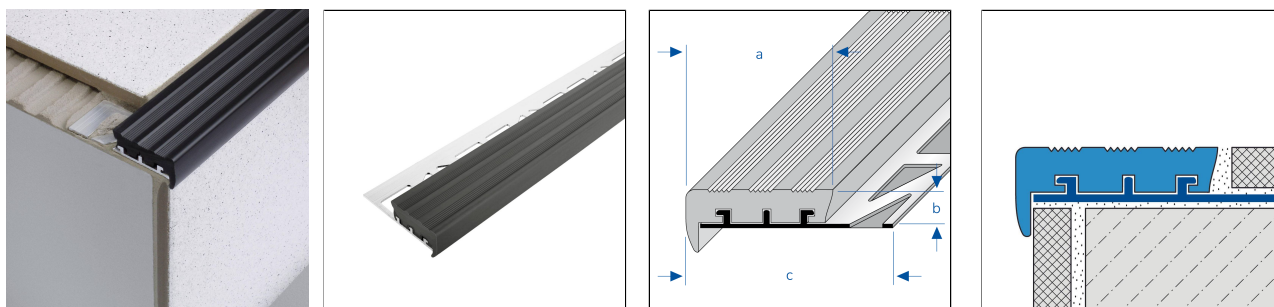

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Aluminium],[PVC]
Couleur	noir, gris
Longueur	250 cm
Partie visible	35 mm
Hauteur	9 mm, 11 mm

MATÉRIEL

L'aluminium peut être utilisé partout où une résistance mécanique moyenne est attendue. Le contact avec des matériaux alcalins (par exemple, la colle à carrelage) peut entraîner des décolorations difficiles à éliminer par la suite. Une humidité élevée pendant la phase de séchage peut accentuer ce processus. Sur les surfaces visibles, essayez toujours immédiatement la colle à carrelage ou le mastic avec beaucoup d'eau, puis essuyez et veillez à bien aérer la pièce.

Le PVC est particulièrement adapté aux espaces intérieurs et d'extérieur soumis à de faibles contraintes mécaniques. Le matériau est teinté dans la masse et donc résistant aux UV dans des conditions normales, mais des différences de couleur peuvent apparaître en cas d'exposition constante aux UV. Remarque : l'utilisation de mortier de jointoiement coloré contenant des pigments ultra-fins en combinaison avec des profilés en plastique peut entraîner des taches irréversibles sur les profilés. Nous recommandons de prendre les mesures de protection appropriées.

L'adéquation en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé à l'eau claire et propre additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyer ensuite avec un chiffon sec. Éviter les produits nettoyants acides et abrasifs.

Le PVC ne nécessite aucun entretien particulier. Il peut être nettoyé à l'eau claire et propre avec quelques gouttes de liquide vaisselle si nécessaire. Évitez les produits nettoyants abrasifs et contenant des solvants.

POSE

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression. Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



1. Choisir le profilé en fonction de l'épaisseur des carreaux.
2. Appliquer la colle à carrelage à l'aide d'une truelle dentée.
3. Enfoncez le profilé dans le lit de colle et alignez-le.
4. Recouvrir entièrement les pattes de fixation avec du mastic.
5. Appuyer fermement sur les carreaux et les aligner de manière à ce qu'ils affleurent le bord supérieur du profilé. Poser les carreaux en les remplissant bien.
6. Laissez un joint de 1 à 2 mm entre le profilé et le carrelage.
7. Remplir complètement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de jointoiement.

Pour couper les profilés, utiliser une meuleuse d'angle à rotation lente équipée d'un disque à tronçonner adapté. Éviter que des étincelles de coupe ne se déposent sur les surfaces des profilés.

Protéger les surfaces visibles du contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement et, si nécessaire, les nettoyer immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Sécher ensuite.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Couleur	Longueur
DST 938/250	9 mm	gris	250 cm
DST 933/250	9 mm	noir	250 cm
DST 1138/250	11 mm	gris	250 cm
DST 1133/250	11 mm	noir	250 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr