


SHOWER-GK GLAS FLOOR

Afschot uit een stuk voor glasdragerprofiel met een hellingshoek van ca. 2%.

Geldig vanaf: 01.06.2025

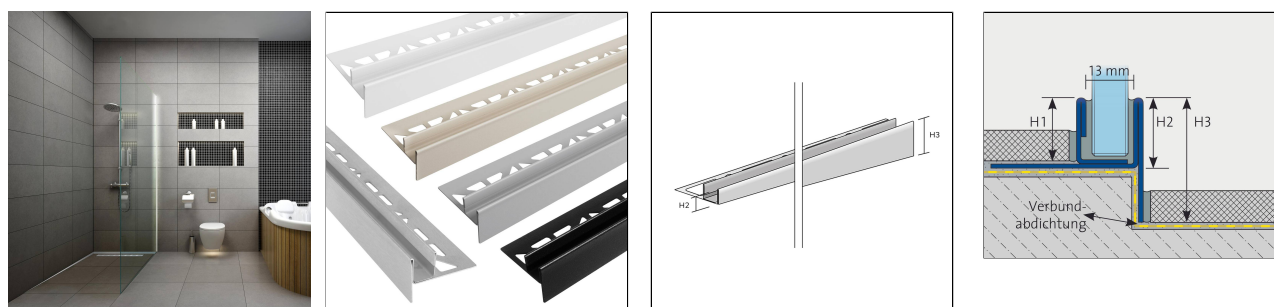

SHOWER-GK GLAS montageset

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Diverse], [Roestvrij staal (304)]
Oppervlakte	[gecoat met structuur], [geborsteld]
Kleur	natuur, wit mat, betongrijs (RAL 0006500), mat zwart (RAL 9005), zand (RAL 0808005)
Lengte	98 cm, 120 cm, 148 cm, 200 cm
Hoogte	19 mm
Breedte	13 mm
Diameter	14 mm
Hoogte 2	20
Hoogte 3	34, 37, 42, 60

ONDERHOUD

Roestvrij staal V2A/304 heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en enkele druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Zure, alkalische en schurende reinigingsmiddelen moeten worden vermeden. Vliegroeist kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

EIGENSCHAPPEN

Voor de montage van ESG-glas douchewanden met een dikte van 8 – 12 mm in SHOWER-GK glasprofielen Wall en Floor

MATERIAAL

Roestvrij staal V2A/304 is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten moet worden vermeden.

Bij de verwerking mogen geen werktuigen van ongelegeerd staal worden gebruikt. Open snijkanten zijn niet roestbestendig. Indien

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

nodig moet daar een aparte roestbescherming worden aangebracht.

Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, vliegroest mogelijk, die onmiddellijk moet worden verwijderd.

De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische Laadcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

1. Kies het profiel op basis van de lengte van de douchesituatie.
2. Breng tegellijm aan met een getande troffel.
3. Druk het profiel in het lijmbed en lijn het uit.
4. De bevestigingsflenzen over het gehele oppervlak gladstrijken.
5. Druk de tegels stevig aan en lijn ze zo uit dat ze gelijk liggen met de bovenrand van het profiel. Leg de tegels volledig vol.
6. Laat een voeg van 1-2 mm vrij bij het profiel.
7. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig met voegmortel.

Gebruik voor het snijden van de profielen een langzaam draaiende haakse slijper met een geschikte en schone doorslijpschijf. Voorkom dat er vonken op de profieloppervlakken terechtkomen.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
GKGL 190-SF/98	19 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKGR 190-SF/98	19 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKGL 190-SF/120	19 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKGR 190-SF/120	19 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKGL 190-SF/148	19 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKGR 190-SF/148	19 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKGL 190-SF/200	19 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKGR 190-SF/200	19 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKGL 190-65/98	19 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	98 cm
GKGR 190-65/98	19 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	98 cm
GKGL 190-65/120	19 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	120 cm
GKGR 190-65/120	19 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	120 cm
GKGL 190-65/148	19 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	148 cm
GKGR 190-65/148	19 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	148 cm
GKGL 190-65/200	19 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	200 cm
GKGR 190-65/200	19 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	200 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

GKGL 190-11/98	19 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	98 cm
GKGR 190-11/98	19 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	98 cm
GKGL 190-11/120	19 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	120 cm
GKGR 190-11/120	19 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	120 cm
GKGL 190-11/148	19 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	148 cm
GKGR 190-11/148	19 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	148 cm
GKGL 190-11/200	19 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	200 cm
GKGR 190-11/200	19 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	200 cm
GKGL 190-12/98	19 mm	gecoat met structuur	wit mat	98 cm
GKGR 190-12/98	19 mm	gecoat met structuur	wit mat	98 cm
GKGL 190-12/120	19 mm	gecoat met structuur	wit mat	120 cm
GKGR 190-12/120	19 mm	gecoat met structuur	wit mat	120 cm
GKGL 190-12/148	19 mm	gecoat met structuur	wit mat	148 cm
GKGR 190-12/148	19 mm	gecoat met structuur	wit mat	148 cm
GKGL 190-12/200	19 mm	gecoat met structuur	wit mat	200 cm
GKGR 190-12/200	19 mm	gecoat met structuur	wit mat	200 cm
GKGL 190-80/98	19 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	98 cm
GKGR 190-80/98	19 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	98 cm
GKGL 190-80/120	19 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	120 cm
GKGR 190-80/120	19 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	120 cm
GKGL 190-80/148	19 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	148 cm
GKGR 190-80/148	19 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	148 cm
GKGL 190-80/200	19 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	200 cm
GKGR 190-80/200	19 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	200 cm
GKMK/1				

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.