


SHOWER-GK TILE

Afschotprofiel uit een stuk voor wandaansluiting voor ca. 2% helling.

Geldig vanaf: 01.06.2025

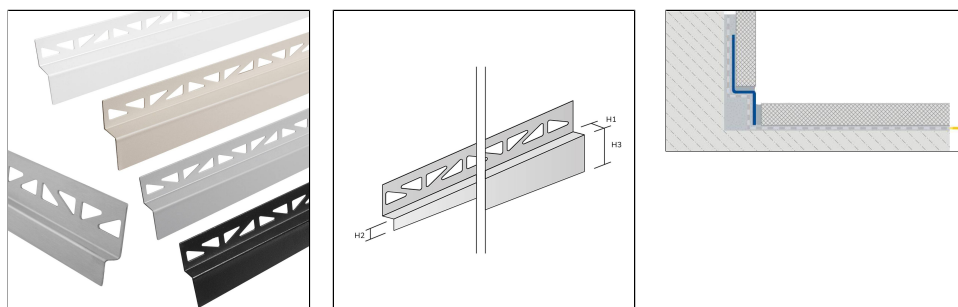

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Roestvrij staal (304)]
Oppervlakte	[gecoat met structuur], [geborsteld]
Kleur	natuur, wit mat, betongrijs (RAL 0006500), mat zwart (RAL 9005), zand (RAL 0808005)
Lengte	98 cm, 120 cm, 148 cm, 200 cm
Hoogte	6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
Hoogte 2	7, 9, 11, 12, 13,5
Hoogte 3	24, 32, 40

ONDERHOUD

Roestvrij staal V2A/304 heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en enkele druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Zure, alkalische en schurende reinigingsmiddelen moeten worden vermeden. Vliegroeest kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

MATERIAAL

Roestvrij staal V2A/304 is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten moet worden vermeden.

Bij de verwerking mogen geen werktuigen van ongelegeerd staal worden gebruikt. Open snijkanten zijn niet roestbestendig. Indien nodig moet daar een aparte roestbescherming worden aangebracht.

Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, vliegroeest mogelijk, die onmiddellijk moet worden verwijderd.

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische Laadcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

1. Kies het profiel op basis van de lengte van de douchesituatie en de hoogte van de tegelbekleding.
2. Breng tegellijm aan met een getande troffel.
3. Druk het profiel in het lijmbed en lijn het uit.
4. De bevestigingsflenzen over het gehele oppervlak gladstrijken.
5. Druk de tegels stevig aan en lijn ze zo uit dat ze gelijk liggen met de bovenrand van het profiel. Leg de tegels volledig vol.
6. Laat een voeg van 1-2 mm vrij ten opzichte van het profiel.
7. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig met voegmortel.

Gebruik voor het snijden van de profielen een langzaam draaiende haakse slijper met een geschikte en schone doorslijpschijf. Voorkom dat er vonken op de profieloppervlakken terechtkomen.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
GKWL 60-SF/98	6 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKWR 60-SF/98	6 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKWL 60-SF/120	6 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKWR 60-SF/120	6 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKWL 60-SF/148	6 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKWR 60-SF/148	6 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKWL 60-SF/200	6 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKWR 60-SF/200	6 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKWL 80-SF/98	8 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKWR 80-SF/98	8 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKWL 80-SF/120	8 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKWR 80-SF/120	8 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKWL 80-SF/148	8 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKWR 80-SF/148	8 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKWL 80-SF/200	8 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKWR 80-SF/200	8 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKWL 100-SF/98	10 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKWR 100-SF/98	10 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKWL 100-SF/120	10 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKWR 100-SF/120	10 mm	geborsteld	natuur	120 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

GKWL 100-SF/148	10 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKWR 100-SF/148	10 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKWL 100-SF/200	10 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKWR 100-SF/200	10 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKWL 100-65/98	10 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	98 cm
GKWR 100-65/98	10 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	98 cm
GKWL 100-65/120	10 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	120 cm
GKWR 100-65/120	10 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	120 cm
GKWL 100-65/148	10 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	148 cm
GKWR 100-65/148	10 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	148 cm
GKWL 100-65/200	10 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	200 cm
GKWR 100-65/200	10 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	200 cm
GKWL 100-11/98	10 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	98 cm
GKWR 100-11/98	10 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	98 cm
GKWL 100-11/120	10 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	120 cm
GKWR 100-11/120	10 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	120 cm
GKWL 100-11/148	10 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	148 cm
GKWR 100-11/148	10 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	148 cm
GKWL 100-11/200	10 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	200 cm
GKWR 100-11/200	10 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	200 cm
GKWL 100-12/98	10 mm	gecoat met structuur	wit mat	98 cm
GKWR 100-12/98	10 mm	gecoat met structuur	wit mat	98 cm
GKWL 100-12/120	10 mm	gecoat met structuur	wit mat	120 cm
GKWR 100-12/120	10 mm	gecoat met structuur	wit mat	120 cm
GKWL 100-12/148	10 mm	gecoat met structuur	wit mat	148 cm
GKWR 100-12/148	10 mm	gecoat met structuur	wit mat	148 cm
GKWL 100-12/200	10 mm	gecoat met structuur	wit mat	200 cm
GKWR 100-12/200	10 mm	gecoat met structuur	wit mat	200 cm
GKWL 100-80/98	10 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	98 cm
GKWR 100-80/98	10 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	98 cm
GKWL 100-80/120	10 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	120 cm
GKWR 100-80/120	10 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	120 cm
GKWL 100-80/148	10 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	148 cm
GKWR 100-80/148	10 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	148 cm
GKWL 100-80/200	10 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	200 cm
GKWR 100-80/200	10 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	200 cm
GKWL 110-SF/98	11 mm	geborsteld	natuur	98 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

GKWR 110-SF/98	11 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKWL 110-SF/120	11 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKWR 110-SF/120	11 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKWL 110-SF/148	11 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKWR 110-SF/148	11 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKWL 110-SF/200	11 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKWR 110-SF/200	11 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKWL 110-65/98	11 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	98 cm
GKWR 110-65/98	11 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	98 cm
GKWL 110-65/120	11 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	120 cm
GKWR 110-65/120	11 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	120 cm
GKWL 110-65/148	11 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	148 cm
GKWR 110-65/148	11 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	148 cm
GKWL 110-65/200	11 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	200 cm
GKWR 110-65/200	11 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	200 cm
GKWL 110-11/98	11 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	98 cm
GKWR 110-11/98	11 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	98 cm
GKWL 110-11/120	11 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	120 cm
GKWR 110-11/120	11 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	120 cm
GKWL 110-11/148	11 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	148 cm
GKWR 110-11/148	11 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	148 cm
GKWL 110-11/200	11 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	200 cm
GKWR 110-11/200	11 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	200 cm
GKWL 110-80/98	11 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	98 cm
GKWR 110-80/98	11 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	98 cm
GKWL 110-80/120	11 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	120 cm
GKWR 110-80/120	11 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	120 cm
GKWL 110-80/148	11 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	148 cm
GKWR 110-80/148	11 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	148 cm
GKWL 110-80/200	11 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	200 cm
GKWR 110-80/200	11 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	200 cm
GKWL 125-SF/98	12,5 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKWR 125-SF/98	12,5 mm	geborsteld	natuur	98 cm
GKWL 125-SF/120	12,5 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKWR 125-SF/120	12,5 mm	geborsteld	natuur	120 cm
GKWL 125-SF/148	12,5 mm	geborsteld	natuur	148 cm
GKWR 125-SF/148	12,5 mm	geborsteld	natuur	148 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

GKWL 125-SF/200	12,5 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKWR 125-SF/200	12,5 mm	geborsteld	natuur	200 cm
GKWL 125-65/98	12,5 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	98 cm
GKWR 125-65/98	12,5 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	98 cm
GKWL 125-65/120	12,5 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	120 cm
GKWR 125-65/120	12,5 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	120 cm
GKWL 125-65/148	12,5 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	148 cm
GKWR 125-65/148	12,5 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	148 cm
GKWL 125-65/200	12,5 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	200 cm
GKWR 125-65/200	12,5 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	200 cm
GKWL 125-11/98	12,5 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	98 cm
GKWR 125-11/98	12,5 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	98 cm
GKWL 125-11/120	12,5 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	120 cm
GKWR 125-11/120	12,5 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	120 cm
GKWL 125-11/148	12,5 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	148 cm
GKWR 125-11/148	12,5 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	148 cm
GKWL 125-11/200	12,5 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	200 cm
GKWR 125-11/200	12,5 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	200 cm
GKWL 125-80/98	12,5 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	98 cm
GKWR 125-80/98	12,5 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	98 cm
GKWL 125-80/120	12,5 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	120 cm
GKWR 125-80/120	12,5 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	120 cm
GKWL 125-80/148	12,5 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	148 cm
GKWR 125-80/148	12,5 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	148 cm
GKWL 125-80/200	12,5 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	200 cm
GKWR 125-80/200	12,5 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	200 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.