


LED-SET EMOTION W

Set de conexión LED Emotion

Set de conexión con interruptor de pared montado en superficie para hasta 15 m de tira LED, Tipo de batería: CR 2430

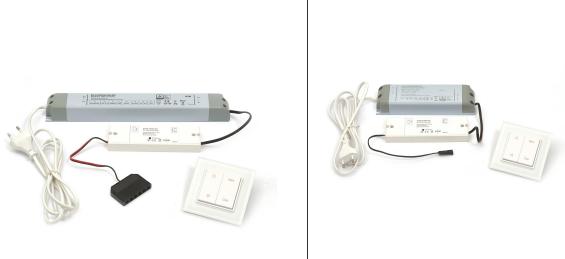

INSTALACIÓN

1. Descripción general del sistema

LED SET EW consta de un interruptor de pared inalámbrico Emotion y un convertidor LED con receptor.

El interruptor de pared inalámbrico transmite las órdenes al receptor por radio. Para ello, es necesario programar el interruptor de pared inalámbrico y el receptor.

El kit de 12 V está diseñado para un máximo de 60 W (24 V: 120 W). Si necesita más potencia, puede añadir más kits.

2. Resumen de mandos a distancia

Interruptor de pared inalámbrico de dos botones (incluido en el kit)

3. Puesta en marcha

Conecte el control a la red eléctrica e instale las luces en la salida del receptor.

4. Programación del interruptor de pared inalámbrico de dos botones

Consulte las instrucciones del interruptor de pared inalámbrico de dos botones.

5. Manejo

Consulte las instrucciones del interruptor de pared inalámbrico de dos botones.

6. Restablecer el receptor (reinicio)

Realice un restablecimiento del receptor para borrar todos los interruptores de pared programados de la memoria.

1. Pulse el botón del receptor durante unos 5 segundos.

Se borrarán todos los emisores memorizados. Las luces conectadas parpadearán una vez para confirmar la operación.

CARACTERÍSTICAS

Set de conexión con interruptor de pared montado en superficie para hasta 7,50 o 15 m de tira LED «Emotion»

07 December 2025 04:04

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com

Transformador de 60 o 120 vatios,
Interruptor/regulador de intensidad de pared por radio
Receptor de radio con 1 conexión o con caja de distribución de 6 vías



07 December 2025 04:04

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com