


SNAP LVT FINISH

Hoogwaardig aanpassingsprofiel met klikmontage om te lijmen. Geen bevestigingsmateriaal inbegrepen.

Geldig vanaf: 01.06.2025

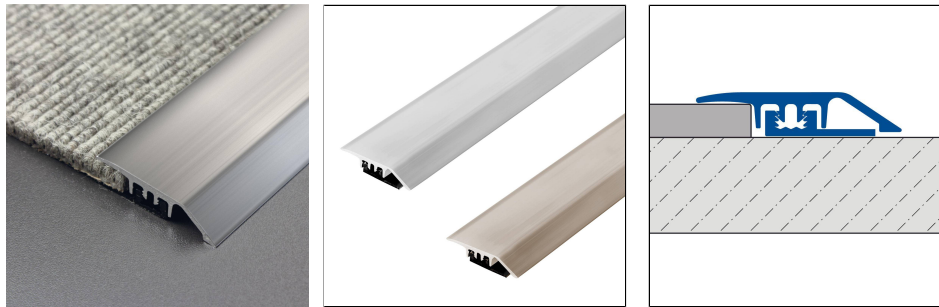

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[ABS],[Aluminium]
Oppervlakte	[geanodiseerd]
Kleur	zilver, champagne, titanium
Lengte	100 cm, 270 cm
Zichtbreedte	44 mm
Hoogte	5 mm
Breedte	44 mm
Hoogte omhoog	7 mm

ONDERHOUD

Aluminium heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een druppel afwasmiddel. Daarna droog afvegen.

Vermijd zuurhoudende, alkalische en schurende reinigingsmiddelen.

EIGENSCHAPPEN

Basisprofiel van PVC voor verlijming voor vloerbedekkingen van 5 - 7 mm hoog
Topprofiel om vast te klikken

MATERIAAL

ABS/aluminium kan overal worden gebruikt waar een gemiddelde mechanische belastbaarheid te verwachten is. Contact met alkalische materialen (bijv. tegellijm) kan verkleuringen veroorzaken die achteraf nauwelijks kunnen worden verwijderd. Hoge luchtvochtigheid kan dit proces versterken. Vuil kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen. Reinigingsmiddelen mogen geen schuurpoeder of agressieve toevoegingen bevatten.

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

1. Profiel op maat snijden. De ondergrond moet vrij zijn van alle verontreinigingen, zoals scheidingsmiddelen, conserveermiddelen, vet, olie, stof, water, oude lijm-/afdichtingsmiddelen. Basisprofiel op de vloer uitlijnen en lijmen.
2. Bevestig het basisprofiel met schroeven en pluggen op de gemarkeerde plaats.
3. Leg de vloerbedekking met voldoende uitzettingsvoegen.
4. Leg het top-profiel op het basisprofiel.
5. Klik het bovenprofiel met behulp van een rubberen hamer in het basisprofiel.
Het past zich daarbij aan de betreffende hoogte aan.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
SNF LVT 600-C/100	5 mm	geanodiseerd	champagne	100 cm
SNF LVT 600-C/270	5 mm	geanodiseerd	champagne	270 cm
SNF LVT 600-T/100	5 mm	geanodiseerd	titanium	100 cm
SNF LVT 600-T/270	5 mm	geanodiseerd	titanium	270 cm
SNF LVT 600/100	5 mm	geanodiseerd	zilver	100 cm
SNF LVT 600/270	5 mm	geanodiseerd	zilver	270 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.