


TEKA Step TA

Push-In Step Trim With Anti-Slip Surface Made Of Aluminium

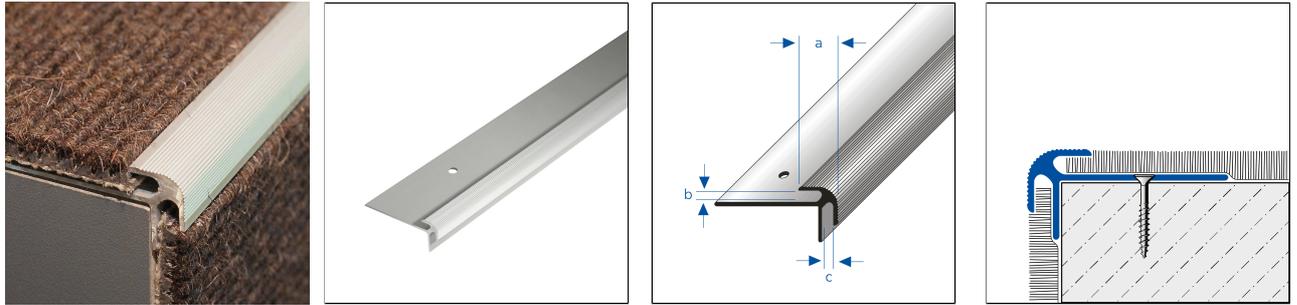

TECHNICAL DIMENSIONS AND PRODUCT VARIANTS

Material	Aluminium
Surface	anodised
Colour	silver
Length	300 cm
sight width a	9 mm, 12 mm
Height b	2.5 mm, 3.5 mm, 5 mm, 6 mm
Width mm	38 mm, 42 mm, 45 mm

MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

CARE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Säurehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

PROCESSING

1. Das Profil auf den Untergrund legen und ausrichten.
2. Das Profil unter Verwendung ausreichend dimensionierter Dübel/Schrauben im Untergrund fixieren.
3. Zur Eckausbildung Profil auf Gehrung schneiden. Gehrungsfuge mit einem neutral vernetzten Silikon versiegeln.
4. Vor Einlegen der Sicherheitseinlagen müssen die Haftflächen gereinigt und jegliche die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen

Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUCT VARIANTS

Ident	Height b	Surface	Colour	Length
TAE TA 25/300	2.5 mm	anodised	silver	300 cm
TAE TA 35/300	3.5 mm	anodised	silver	300 cm
TAE TA 50/300	5 mm	anodised	silver	300 cm
TAE TA 60/300	6 mm	anodised	silver	300 cm