




# T-FLOOR stainless steel (V2A/304)

## Separating And Cover Profile For Retrospective Installation

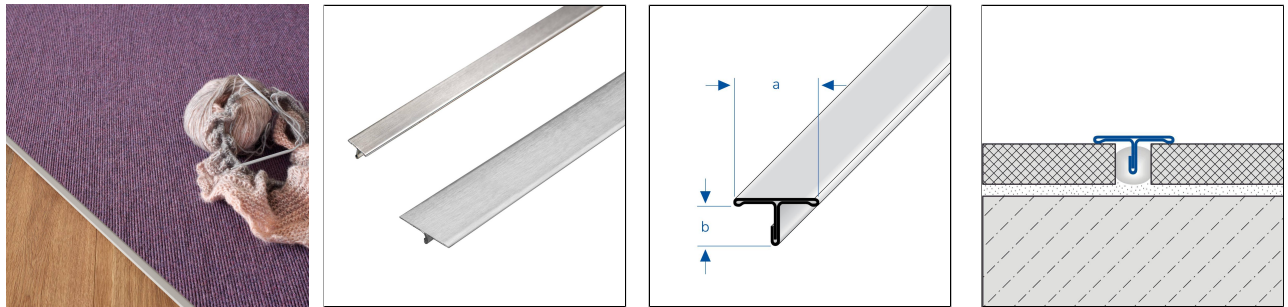

### TECHNICAL DIMENSIONS AND PRODUCT VARIANTS

Material	Stainless Steel (V2A/304)
Surface	natural, gebürstet, high-gloss polished
Colour	natural
Length	250 cm
Height (b)	7 mm
Width mm	14 mm, 25 mm

### MATERIAL

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

### CARE

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

### PROCESSING

1. Fugenkammer (mindestens 7 mm tief) säubern.
2. Fugenkammer mit Einkomponenten-Silikon füllen.

05 February 2025 08:53

Please note: For technical reasons, tolerances in color effects of the materials and print are possible. All information is based on the best of our knowledge and belief. No guarantee can be derived from this. We reserve the right to any technical changes if they are in the interest of progress or if they are production-related.



3. T-FLOOR-Profil so tief in die Fuge eindrücken, bis es komplett auf den Bodenbelägen aufliegt.
4. Silikon, das unter den Rändern austritt, mit Reinigungsmitteln entfernen.
5. Für die Eckausbildung die Profile auf Gehrung schneiden und die Gehrungsfuge mit einem neutral vernetzten Silikon versiegeln.

Zum Schneiden der Profile ist ein langsam laufender Winkelschleifer mit geeigneter Trennscheibe zu verwenden.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

### PRODUCT VARIANTS

Ident	Height (b)	Surface	Colour	Length
TFE 1400-SF/250	7 mm	gebürstet	natural	250 cm
TFE 2500-SF/250	7 mm	gebürstet	natural	250 cm
TFE 1400-SP/250	7 mm	high-gloss polished	natural	250 cm
TFE 2500-SP/250	7 mm	high-gloss polished	natural	250 cm
TFE 1400/250	7 mm	natural	natural	250 cm
TFE 2500/250	7 mm	natural	natural	250 cm

05 February 2025 08:53

Please note: For technical reasons, tolerances in color effects of the materials and print are possible. All information is based on the best of our knowledge and belief. No guarantee can be derived from this. We reserve the right to any technical changes if they are in the interest of progress or if they are production-related.

