


# TACRIP EM

## Costilla simple de acero inoxidable macizo para uso exterior según la norma alemana

Costilla simple según la norma alemana para la creación de bandas guía táctiles en zonas de interior.

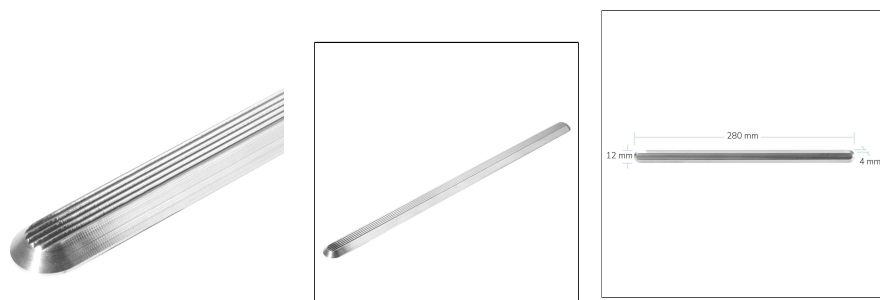

Las plantillas para la instalación estándar de las tiras están disponibles como accesorios.

### MATERIAL

El acero inox (304) o (316) es especialmente adecuado para aplicaciones con elevadas cargas mecánicas y requisitos muy exigentes en cuanto a limpieza, higiene y resistencia química. Debe evitarse el contacto con productos que contengan ácido clorhídrico.

Durante la instalación no deben utilizarse herramientas de acero sin alear. Los bordes cortados abiertos no son resistentes a la corrosión. Si es necesario, se debe aplicar una protección contra la corrosión por separado.

Incluso en el acero inoxidable, dependiendo de las condiciones ambientales, puede aparecer óxido superficial, que debe eliminarse inmediatamente.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

### MANTENIMIENTO

El acero inox (304) o V4A/316 no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño.

Deben evitarse los productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos. El óxido superficial puede eliminarse con abrillantadores comerciales adecuados para acero inoxidable.

### INSTALACIÓN

1. La superficie debe estar limpia. Se debe eliminar por completo cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otros residuos que puedan afectar a la adherencia.
2. Marque la superficie en la que se colocará la lámina.
3. Pegar la plantilla en la posición deseada sobre el suelo.
4. Recomendamos utilizar dos plantillas unidas (machihembradas) al principio.
5. Retire la lámina protectora de la parte posterior de la protuberancia y péguela en la posición deseada con ayuda de la plantilla.

25 May 2026 08:55 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



6. Continuar con otros botones según el punto 5 hasta que la plantilla esté completamente llena.
7. Presione los botones con cuidado con los pies.
8. Retire la plantilla y vuelva a pisar con cuidado los botones para fijarlos.
9. Si es necesario, continúe con el punto 3.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

## CARACTERÍSTICAS

Autoadhesivo.

Adhesivo: 3M

Para zonas de interior en todos los suelos excepto moqueta.

Altura de la tira: 4 mm

Longitud de la tira: 280 mm

Ancho de la tira: 12 mm

Superficie de la tira: ranurada

Clase antideslizante: R9

## DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Acero inox (304)], [Acero inox (316L)]
Superficie	[ranurado]
Color	natural
RAL-Ton	sin más especificaciones
Longitud	28 cm, 280 cm
Altura	4 mm
Ancho	12 mm

## VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
TRE LG 12-3 SK V2A	4 mm	ranurado	natural	28 cm
TRE LG 12-3 SK V4A	4 mm	ranurado	natural	28 cm
TRE G 12-3 B V2A	4 mm	ranurado	natural	280 cm
TRE G 12-3 B V4A	4 mm	ranurado	natural	280 cm
TRE G 12-3 K V2A	4 mm	ranurado	natural	280 cm
TRE G 12-3 K V4A	4 mm	ranurado	natural	280 cm
TRE G 12-3 SK V2A	4 mm	ranurado	natural	280 cm
TRE G 12-3 SK V4A	4 mm	ranurado	natural	280 cm
TRE LG 12-3 B V2A	4 mm	ranurado	natural	280 cm
TRE LG 12-3 B V4A	4 mm	ranurado	natural	280 cm
TRE LG 12-3 K V2A	4 mm	ranurado	natural	280 cm
TRE LG 12-3 K V4A	4 mm	ranurado	natural	280 cm

25 May 2026 08:55 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.