


DIAMONDTRED

Rutschhemmende Sicherheitseinlage

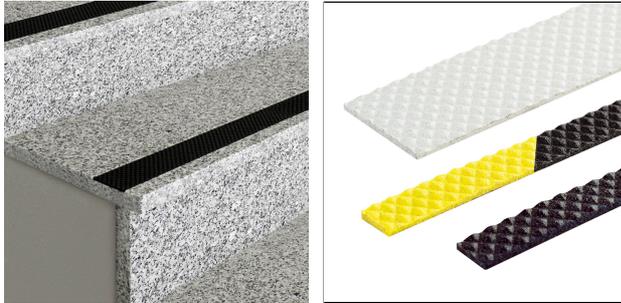

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	PVC
Oberfläche	rutschhemmend
Farbe	safety white, neutral black, charcoal grey, light grey, rich brown, putty, mid grey, fluoreszierend, chevron safety yellow
Länge	2.500 cm, 250 cm
Breite	13 mm, 37 mm, 43 mm

EIGENSCHAFTEN

DGUV-Test IFA 2404171: Rutschhemmklasse R10, Verdrängungsraum V6

Beständig gegen Sonneneinstrahlung, Öle, Fette, Benzin, Salze, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel

Für alle Stufen im Innen- und Außenbereich

PFLEGE

PVC benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden.

VERARBEITUNG

Einfache Montage durch selbstklebende Rückseite. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Oberfläche	Farbe	Länge
----------	------------	-------	-------

TSI 107/13-25M	rutschhemmend	charcoal grey	2.500 cm
TSI 107/37-25M	rutschhemmend	charcoal grey	2.500 cm
TSI 107/43-25M	rutschhemmend	charcoal grey	2.500 cm
TSI 107/13	rutschhemmend	charcoal grey	250 cm
TSI 107/37/250	rutschhemmend	charcoal grey	250 cm
TSI 107/43	rutschhemmend	charcoal grey	250 cm
TSI 121/37-25M	rutschhemmend	chevron safety yellow	2.500 cm
TSI 121/43-25M	rutschhemmend	chevron safety yellow	2.500 cm
TSI 121/37	rutschhemmend	chevron safety yellow	250 cm
TSI 121/43	rutschhemmend	chevron safety yellow	250 cm
TSI 120/13-25M	rutschhemmend	fluoreszierend	2.500 cm
TSI 120/37-25M	rutschhemmend	fluoreszierend	2.500 cm
TSI 120/43-25M	rutschhemmend	fluoreszierend	2.500 cm
TSI 120/13	rutschhemmend	fluoreszierend	250 cm
TSI 120/37	rutschhemmend	fluoreszierend	250 cm
TSI 120/43/250	rutschhemmend	fluoreszierend	250 cm
TSI 108/13-25M	rutschhemmend	light grey	2.500 cm
TSI 108/37-25M	rutschhemmend	light grey	2.500 cm
TSI 108/43-25M	rutschhemmend	light grey	2.500 cm
TSI 108/13	rutschhemmend	light grey	250 cm
TSI 108/37	rutschhemmend	light grey	250 cm
TSI 108/43	rutschhemmend	light grey	250 cm
TSI 113/13-25M	rutschhemmend	mid grey	2.500 cm
TSI 113/37-25M	rutschhemmend	mid grey	2.500 cm
TSI 113/43-25M	rutschhemmend	mid grey	2.500 cm
TSI 113/13	rutschhemmend	mid grey	250 cm
TSI 113/37/250	rutschhemmend	mid grey	250 cm
TSI 113/43	rutschhemmend	mid grey	250 cm
TSI 106/13-25M	rutschhemmend	neutral black	2.500 cm
TSI 106/37-25M	rutschhemmend	neutral black	2.500 cm
TSI 106/43-25M	rutschhemmend	neutral black	2.500 cm
TSI 106/13/250	rutschhemmend	neutral black	250 cm
TSI 106/37	rutschhemmend	neutral black	250 cm
TSI 106/43	rutschhemmend	neutral black	250 cm
TSI 110/13-25M	rutschhemmend	putty	2.500 cm
TSI 110/37-25M	rutschhemmend	putty	2.500 cm
TSI 110/43-25M	rutschhemmend	putty	2.500 cm

TSI 110/13	rutschhemmend	putty	250 cm
TSI 110/37	rutschhemmend	putty	250 cm
TSI 110/43	rutschhemmend	putty	250 cm
TSI 109/13-25M	rutschhemmend	rich brown	2.500 cm
TSI 109/37-25M	rutschhemmend	rich brown	2.500 cm
TSI 109/43-25M	rutschhemmend	rich brown	2.500 cm
TSI 109/13	rutschhemmend	rich brown	250 cm
TSI 109/37	rutschhemmend	rich brown	250 cm
TSI 109/43	rutschhemmend	rich brown	250 cm
TSI 101/13-25M	rutschhemmend	safety white	2.500 cm
TSI 101/37-25M	rutschhemmend	safety white	2.500 cm
TSI 101/43-25M	rutschhemmend	safety white	2.500 cm
TSI 101/13/250	rutschhemmend	safety white	250 cm
TSI 101/37	rutschhemmend	safety white	250 cm
TSI 101/43	rutschhemmend	safety white	250 cm