


TACMAT NM-F

Noppenmatte zur einfachen Erstellung taktiler
Noppenfelder nach französischer Norm NF P-351 und NF
P-352

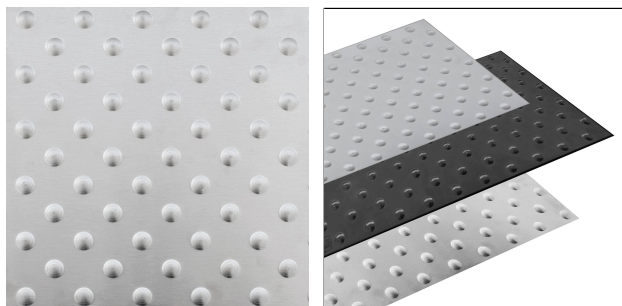

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Kautschuk], [Edelstahl (V2A/304)]
Farbe	schwarz, grau
Länge	60 cm, 82,5 cm
Breite	415 mm
Abmessung	600 x 415 mm, 825 x 415 mm
Befestigung	selbstklebend

EIGENSCHAFTEN

Selbstklebend oder zum Kleben.
Für den Innenbereich.

Maße Kautschuk: 82,5 x 41,5 cm
Noppenhöhe: 5 mm
Noppendurchmesser: 25 mm
Noppenoberfläche: glatt
Maße Edelstahl: 60 x 41,5 cm

MATERIAL

Kautschuk

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

VERARBEITUNG

1. Der Untergrund muss gereinigt werden. Jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere Rückstände, die die Haftung beeinträchtigen müssen restlos entfernt werden.
2. Fläche markieren, an welcher die Matten platziert werden sollen.
3. MS-Polymerkleber (z.B. Speed-Flex) auf der Rückseite der Matte auftragen. Bei selbstklebender Ausführung die Schutzfolie auf der Rückseite abziehen.
4. Matte an der gewünschten Stelle kleben.
5. Punkt 3 und 4 mit weiteren Matten wiederholen, bis die Fläche bearbeitet ist.
6. Am Ende der Verlegung (oder zwischendurch bei großen Flächen), die Matten zusätzlich durch vorsichtiges Darüberlaufen mit den Füßen antreten.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Farbe	Länge
TTP 4283/38	grau	82,5 cm
TTP 4283/38-SK	grau	82,5 cm
TTP 4283/33	schwarz	82,5 cm
TTP 4283/33-SK	schwarz	82,5 cm
TTE 4260-SK		60 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.