




U-DRAIN pro V

Siphon d'évacuation vertical avec manchon à emboîter

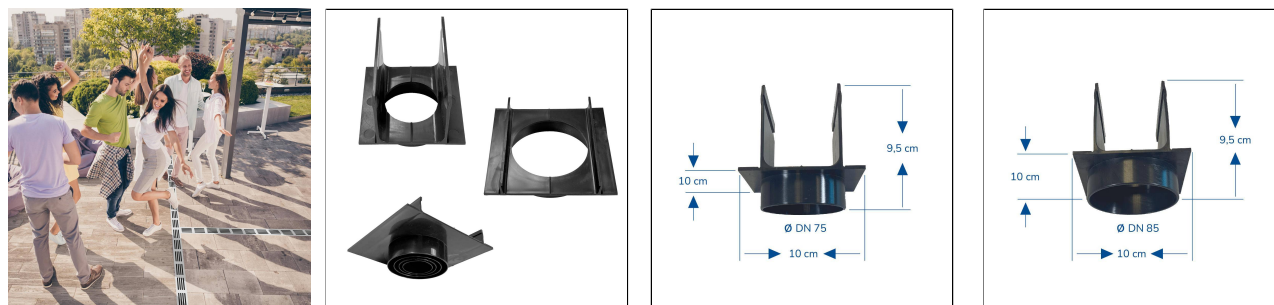

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[PVC]
Longueur	10 cm, 13,5 cm
Hauteur	45 mm, 95 mm
Largeur	100 mm, 140 mm
Information complémentaire	Positionnable de manière flexible, pour raccordement DN 75; Avec douille d'évacuation (longueur 25 mm pour la mise en place du tuyau de raccordement)., Positionnable de manière flexible, pour raccordement DN 85; Avec douille d'évacuation (longueur 25 mm pour la mise en place du tuyau de raccordement)., Positionnable de manière flexible, pour raccordement DN 110; Avec douille d'évacuation (longueur 25 mm pour la mise en place du tuyau de raccordement)., Positionnable de manière flexible, pour raccordement 40/50/63/80 mm. Avec douille d'évacuation (multi diamètres, hauteur 12 mm pour le collage du tuyau de raccordement).

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Longueur
UDP 50-100 VO	45 mm	13,5 cm
UDP 50-100 VVO	45 mm	13,5 cm
UDP 100-65 VO DN 75	95 mm	10 cm
UDP 100-65 VO DN 85	95 mm	10 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr