


UNIFLOOR STANDARD

Gebogenes Übergangsprofil für Parkett, Laminat, Teppichböden und Designbeläge.

Gültig ab: 01.06.2025

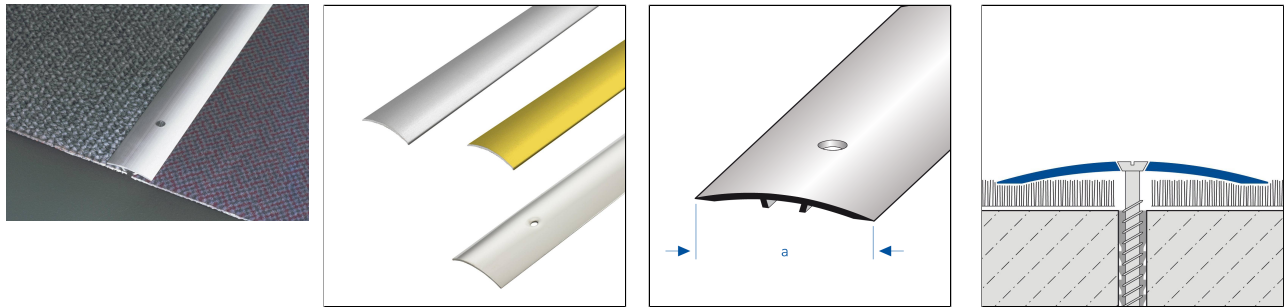

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Messing], [Aluminium], [Edelstahl (V2A/304)], [Edelstahl (V2A/430)]
Oberfläche	[hochglanzpoliert], [unbehandelt], [eloxiert]
Farbe	natur, silber
Länge	90 cm, 93 cm, 100 cm, 270 cm
Sichtbreite	30 mm, 40 mm
Breite	30 mm, 40 mm
Befestigung	selbstklebend, Profil ohne Befestigungsmaterial
Ausführung	gebohrt

ZUBEHÖR

Schrauben/Dübel zur Befestigung UNIFLOOR Profile in 270 cm Länge

Abmessung: 3,0 x 25 mm

für Bohrer Ø 4,0 mm

EIGENSCHAFTEN

Zum Schrauben, inkl. Befestigungsmaterial für die 100 cm Profile

Oder Selbstklebend ohne sichtbare Befestigung

MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit kann diesen Prozess verstärken. Schmutzanhaftungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden.

Reinigungsmittel müssen frei von Scheuerpulver oder aggressiven Zusätzen sein.

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden. Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Messing eignet sich besonders für Innenbereiche mit mittlerer mechanischer Belastung. Messing oxidiert (patiniert) an der Luft. Bei Einsatz in Feuchträumen oder in Verbindung mit aggressiven Reinigungsmittel kann sich dieser Prozess verstärken und es können sich Flecken bilden. Bei Bedarf mit speziellen Reinigungspasten nachpolieren.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

Messing benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Haushaltsreiniger (Spülmittel, Zitronensäure) gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Die bei unbehandelten Messingoberflächen mit der Zeit entstehende Patina kann durch Polieren mit einem weichen Tuch und Spülmittel oder Zitronensäure entfernt werden. Anschließend trockenwischen.

Keine scheuernden Produkte verwenden.

VERARBEITUNG

1. Profile entsprechend zuschneiden. Bei nicht selbstklebendes Profil, Profil auf dem Boden ausrichten und anzeichnen sowie Bohrlöcher markieren.
2. Bei nicht selbstklebendem Profil, Löcher an die markierte Stellen bohren.
3. Bei nicht selbstklebendem Profil, Profil mittels Schrauben und Dübeln an der gebohrten Stelle befestigen.
4. Bei selbstklebendem Profil, der Untergrund muss gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.
5. Bei selbstklebendem Profil, Schutzfolie auf der Klebestreifen abziehen, Profil ausrichten und auf der gewünschte Stelle kleben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden..

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Oberfläche	Farbe	Länge
UFAE 3000/90	eloxiert	silber	90 cm
UFAE 3000-SK/90	eloxiert	silber	90 cm
UFAE 3000/93	eloxiert	silber	93 cm
UFAE 3000-SK/93	eloxiert	silber	93 cm
UFAE 3000/100	eloxiert	silber	100 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



UFAE 3000-SK/100	eloxiert	silber	100 cm
UFAE 3000/270	eloxiert	silber	270 cm
UFAE 3000-SK/270	eloxiert	silber	270 cm
UFM 3000/90	hochglanzpoliert	natur	90 cm
UFM 3000-SK/90	hochglanzpoliert	natur	90 cm
UFM 4000/90	hochglanzpoliert	natur	90 cm
UFM 3000/93	hochglanzpoliert	natur	93 cm
UFM 3000-SK/93	hochglanzpoliert	natur	93 cm
UFM 4000/93	hochglanzpoliert	natur	93 cm
UFM 3000/100	hochglanzpoliert	natur	100 cm
UFM 3000-SK/100	hochglanzpoliert	natur	100 cm
UFM 4000/100	hochglanzpoliert	natur	100 cm
UFM 3000/270	hochglanzpoliert	natur	270 cm
UFM 3000-SK/270	hochglanzpoliert	natur	270 cm
UFM 4000/270	hochglanzpoliert	natur	270 cm
UFE 3000/90	unbehandelt	natur	90 cm
UFE 3000-SK/90	unbehandelt	natur	90 cm
UFE 4000/90	unbehandelt	natur	90 cm
UFE 3000/93	unbehandelt	natur	93 cm
UFE 3000-SK/93	unbehandelt	natur	93 cm
UFE 4000/93	unbehandelt	natur	93 cm
UFE 3000/100	unbehandelt	natur	100 cm
UFE 3000-SK/100	unbehandelt	natur	100 cm
UFE 4000/100	unbehandelt	natur	100 cm
UFE 3000/270	unbehandelt	natur	270 cm
UFE 3000-SK/270	unbehandelt	natur	270 cm
UFE 4000/270	unbehandelt	natur	270 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

