


DURABASE WP++

Désolidarisation étanche pour les revêtements de sol en céramique et en pierre naturelle à l'intérieur et à l'extérieur

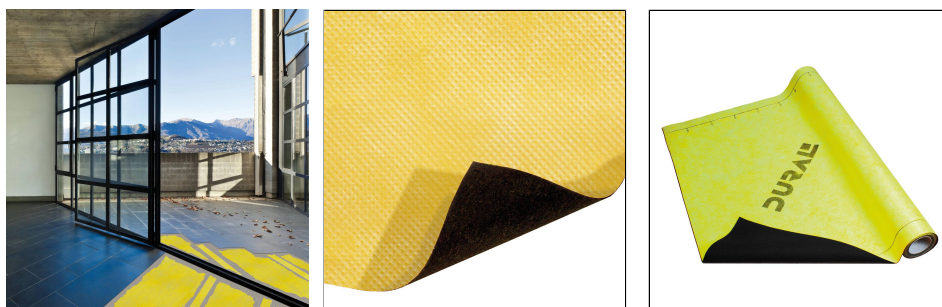

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Polyéthylène],[Polypropylène]
Couleur	jaune
Longueur	15 m
Largeur	100 cm
Surface	15 m ² , 120 m ²
Épaisseur mm	1

ACCESSOIRES

Bande d'étanchéité, coins d'étanchéité extérieurs et intérieurs, manchons d'étanchéité et manchons muraux
Classic Flex M310

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : noir/jaune

Poids net kg/unité de base : 0,405 kg

Imperméabilité à l'eau (DIN EN 1928, méthode B) : > 3,0 bar

Résistance aux UV (DIN EN 4892-2) : 500 h

Épaisseur équivalente de la couche d'air (sd) (DIN EN 1931) : > 85 m

Résistance à l'arrachement (DIN 1348) : > 0,2 Nm / mm²

Classe de résistance au feu : B2 (DIN EN 4102)

Résistance à la température : -30 °C à +90 °C

Résistance après 7 jours à température ambiante (mesure interne) :

Acide chlorhydrique 3 % : résistant

Acide sulfurique 35 % : résistant

Acide citrique 100 g/l : résistant

Acide lactique 5 % : résistant

Hypochlorite de sodium 0,3 g/l : résistant

Eau salée (20 g/l de sel marin) : résistante

Soude caustique 3 % / 20 % : résistante/résistante

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



Alcalis 28d / 40 ° / 3 % (spécification d'essai AbP) : résistante
Alcalis (spécification d'essai ETAG 022 16 semaines) : résistante

Test DGUV IFA 2404171 : classe de résistance au glissement R10, espace de refoulement V6

Résistant aux rayons du soleil, aux huiles, aux graisses, à l'essence, aux sels, aux acides, aux alcalis et aux produits de nettoyage

MATERIEL

Non-tissé en polypropylène

Film en polyéthylène

ENTRETIEN

Le PVC ne nécessite aucun entretien particulier. Il peut être nettoyé si nécessaire à l'eau claire et propre avec quelques gouttes de liquide vaisselle.

POSE

Montage facile grâce à la face arrière autocollante. Les surfaces d'adhérence doivent être nettoyées et débarrassées de toute saleté, telle que des agents de démoulage, des conservateurs, de la graisse, de l'huile, de la poussière, de l'eau, d'anciens adhésifs/mastics et autres substances susceptibles de nuire à l'adhérence.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Couleur	Longueur
WP++ 15/1	jaune	15 m
WP++ 15/8	jaune	15 m

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr