


DURABASE WP++

Afdichtingen en ontkoppelingssysteem voor keramische en natuurstenen vloerbedekkingen binnen en buitenshuis.

Geldig vanaf: 01.06.2025

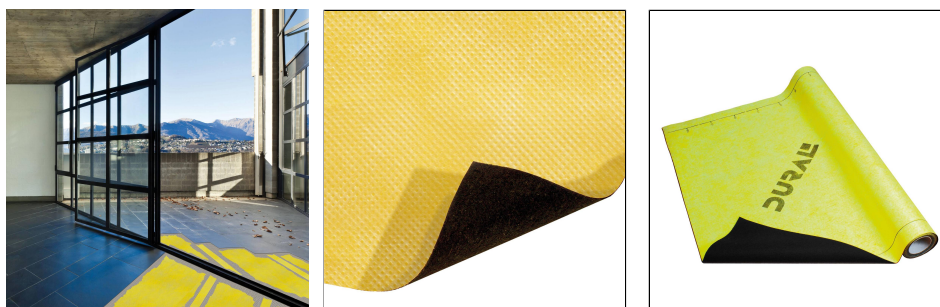

Afdichtingsband, afdichtingshoeken buiten en binnen, pijpmof en buismanschette
Classic Flex M310

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Polyethyleen],[Polypropyleen]
Kleur	geel
Lengte	15 m
Breedte	100 cm
Oppervlakte	15 m ² , 120 m ²
Dikte van het materiaal	1

EIGENSCHAPPEN

Kleur: geel / zwart
Nettogewicht kg/basiseenheid: 0,405 kg
Waterdichtheid (DIN EN 1928, methode B): > 3,0 bar
UV-bestendigheid (DIN EN 4892-2): 500 uur
Equivalente luchtdaagdikte (sd) (DIN EN 1931): > 85 m
Hechtsterkte (DIN 1348): > 0,2 Nm / mm²
Brandklasse: B2 (DIN EN 4102)
Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +90 °C
Bestendigheid na 7 dagen bij kamertemperatuur (interne meting):
Zoutzuur 3%: bestendig
Zwavelzuur 35%: bestendig
Citroenzuur 100 g/l: bestendig
Melkzuur 5%: bestendig
Natriumhypochloriet 0,3 g/l: bestendig
Zoutwater (20 g/l zeezout): bestand
Kaliumhydroxide 3% / 20%: bestand/bestand

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

Alkali 28d / 40° / 3% (testvoorschrift AbP): bestand
Alkali (testvoorschrift ETAG 022 16 weken): bestand

MATERIAAL

Polypropyleen vlies
Polyethyleenfolie

VERWERKING

1. De ondergrond moet droog, vrij van hechtingsremmende bestanddelen, draagkrachtig, vlak en scheurvrij zijn. Eventuele egalisatiewerkzaamheden moeten vóór het leggen van DURABASE WP++ worden uitgevoerd. Indien nodig moeten de ondergronden worden voorbereid met een geschikte primer.
2. Verdeel het oppervlak met DURABASE WP++ en snijd het op maat.
3. Breng geschikte tegellijm aan op de ondergrond met een getande spatel van 4 x 4 mm of 6 x 6 mm. De tegellijm moet hechten aan de ondergrond en zich mechanisch vastklampen aan de DURABASE WP++-mat.
4. Leg de op maat gesneden banen met de zwarte dragervlies naar beneden volledig in de tegellijm. Aangrenzende banen moeten stotend worden gelegd. Met een gladde troffel of de gladde kant van de tandtroffel over het gehele oppervlak met de draagvlies in de mortel drukken en daarbij luchtbellens eruit drukken. De overlappingsen van de componenten - afdichtingbaan moeten aan elke zijde minimaal 5 cm bedragen en moeten over het gehele oppervlak met CLASSIC-FLEX MS-polymeerlijm worden bestreken. Breng hiervoor CLASSIC-FLEX aan met een patroonpistool en verdeel het gelijkmatig met een fijn getande troffel. Druk de component stevig aan (bijv. met een smalle aandrukrol) en strijk het glad zonder luchtbellens. Losse plaatsing van de DURABASE WP++-mat is niet mogelijk.
5. Overgangen tussen wand en vloer met DURABASE afdichtingsband, binnen- en buitenhoeken en buisdoorvoeren waterdicht afdichten met de hiervoor geprefabriceerde vormstukken, waarbij deze over het gehele oppervlak met de ondergrond, de afdichtingbaan of de doorvoeringen worden verlijmd.
6. Na voldoende uitharding kunnen de tegels met geschikte tegellijm op de mat worden gelegd. Wandtoepassingen zijn mogelijk.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Kleur	Lengte
WP++ 15/1	geel	15 m
WP++ 15/8	geel	15 m

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.