


DURABASE WP

Pijpmof voor mat voor veilige afdichting van muren en vloeren binnenshuis.

Geldig vanaf: 01.06.2025

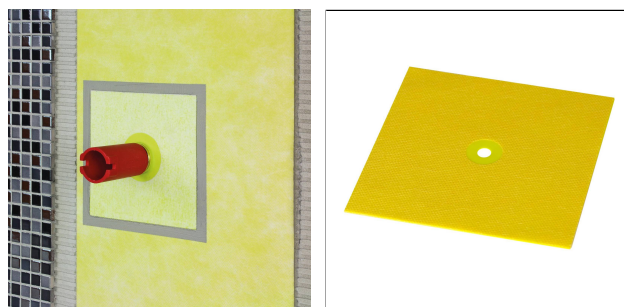

Afdichtingsband, afdichtingshoeken buiten en binnen, pijpmof en buismanschette
Classic Flex M310

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Polypropyleen],[TPE]
Kleur	geel
Dimensie	120 mm x 120 mm, 425 mm x 425 mm, 150 mm x 150 mm, 200 mm x 200 mm

EIGENSCHAPPEN

Kleur: geel / zwart

Waterdichtheid (DIN EN 1928, methode B): > 3,0 bar

UV-bestendigheid (DIN EN 4892-2): 500 uur

Equivalente luchtlaagdikte (sd) (DIN EN 1931): > 85 m

Hechtingssterkte (DIN 1348): > 0,2 Nm / mm²

Brandklasse: B2 (DIN EN 4102)

Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +90 °C

Bestendigheid na 7 dagen bij kamertemperatuur (interne meting)

Zoutzuur 3%: bestendig

Zwavelzuur 35%: bestendig

Citroenzuur 100 g/l: bestand

Melkzuur 5%: bestendig

Natriumhypochloriet 0,3 g/l: bestendig

Zout water (20 g/l zeezout): bestand

Kaliumhydroxide 3% / 20%: bestendig/bestendig

Alkali 28d / 40° / 3% (testvoorschrift AbP): bestendig

Alkali (testvoorschrift ETAG 022 16 weken): bestendig

MATERIAAL

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



Polypropyleen vlies

Polyethyleenfolie

VERWERKING

1. De ondergrond moet droog, vrij van hechtingsremmende bestanddelen, draagkrachtig, vlak en scheurvrij zijn. Eventuele applicatiewerkzaamheden moeten vóór het leggen van DURABASE WP++ worden uitgevoerd

. Indien nodig moeten de ondergronden worden voorbereid met een geschikte primer.

2. Verdeel het oppervlak met DURABASE WP++ en snijd het op maat.

3. Breng geschikte tegellijm aan op de ondergrond met een getande spatel van 4 x 4 mm of 6 x 6 mm.

De tegellijm moet hechten aan de ondergrond en zich mechanisch vastklampen aan de DURABASE WP++-mat.

4. Leg de op maat gesneden banen met de zwarte dragervlies naar beneden volledig in de tegellijm. Aangrenzende banen moeten stotend worden gelegd. Met een gladde troffel of de gladde kant van de tandtroffel over het gehele oppervlak met de draagvlies in de mortel drukken en daarbij luchtbellens eruit drukken. De overlappingen van de componenten - afdichtingbaan moeten aan elke zijde minimaal 5 cm bedragen en moeten over het gehele oppervlak met CLASSIC-FLEX MS-polymeerlijm worden bestreken. Breng hiervoor CLASSIC-FLEX aan met een patroonpistool en verdeel het gelijkmatig met een fijn getande troffel. Druk de component stevig aan (bijv. met een smalle aandrukrol) en strijk het glad zonder luchtbellens. Losse plaatsing van de DURABASE WP++-mat is niet mogelijk.

5. Overgangen tussen wand en vloer met DURABASE afdichtingsband, binnen- en buitenhoeken en buisdoorvoeren waterdicht afdichten met de hiervoor geprefabriceerde vormstukken, waarbij deze over het gehele oppervlak met de ondergrond, de afdichtingbaan of de doorvoeringen worden verlijmd.

6. Na voldoende uitharding kunnen de tegels met geschikte tegellijm op de mat worden gelegd. Wandtoepassingen zijn mogelijk.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Kleur
WPFM 120/2	geel
WPFM 120/25	geel
WPFM 425	geel
WPFM 150/25	geel
WPFM 200/25	geel

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.