


DURABASE WP

Angle rentrant pour WP, WP++ et Cl++.

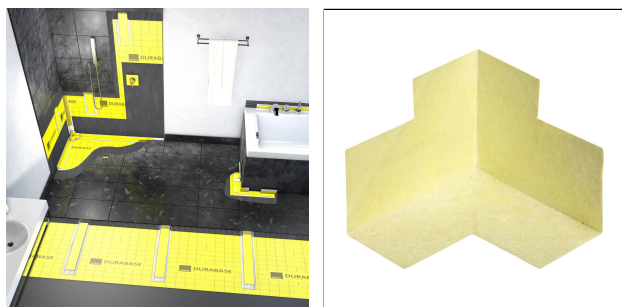

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Polypropylène],[TPE]
Couleur	jaune
Longueur	11,5 m
Largeur	11,5 cm
Dimension	115 x 115 mm

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Couleur	Longueur
WPFXI/GN	jaune	11,5 m
WPFXI/GR	jaune	11,5 m
WPFXI/SPS	jaune	11,5 m
WPSAI180SK	jaune	11,5 m
WPSAI400SK	jaune	11,5 m
WPSAI4848SK	jaune	11,5 m
WPSUP180SK	jaune	11,5 m
WPSUP400SK	jaune	11,5 m
WPSUP4848SK	jaune	11,5 m
WPTIL 180/SK	jaune	11,5 m
WPTIL 400/SK	jaune	11,5 m

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



WPTIL 4848/SK	jaune	11,5 m
WPFXI/2	jaune	
WPFXI/25	jaune	

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr