


XFLAT-LINE

Caniveau de douche ultraplat pour faibles hauteurs de montage

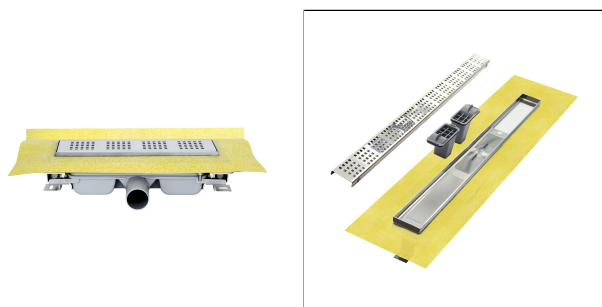

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Acier inox (304)]
Surface	[poli]
Longueur	60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm
Partie visible	1.050 mm, 1.150 mm, 55 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm, 950 mm
Largeur	120 mm
Hauteur d'installation mm	55
Dimension visuelle cm	55, 65, 75, 85, 95, 105, 115
Information complémentaire	Set complet prêt-à installer. Cuve de vidage, natte d'étanchéité vidage, écoulement horizontale 40 mm, grille „Square“ poli. Débit de écoulement d'environ ca. 35 l/min.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur d'encastrement à partir de 55 mm.

Hauteur du cadre 11 mm.

Écoulement horizontal DN 40.

Débit d'écoulement max. 35 l/min.

Double siphon anti-odeurs.

Hauteur d'eau de barrage 28 mm.

Étanchéité avec manchon d'étanchéité.

MATÉRIEL

L'acier inox V2A/304 est particulièrement adapté aux domaines d'application soumis à des contraintes mécaniques élevées et aux exigences particulièrement strictes en matière de propreté, d'hygiène et de résistance chimique. Éviter tout contact avec des produits contenant de l'acide chlorhydrique.

Lors du traitement, n'utilisez pas d'outils en acier non allié. Les arêtes de coupe ouvertes ne sont pas résistantes à la rouille. Le cas échéant, appliquez une protection antirouille séparée à ces endroits.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



Même l'inox peut présenter une couche de rouille superficielle selon les conditions ambiantes. Celle-ci doit être éliminée immédiatement.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

L'acier inox V2A/304 ne nécessite aucun entretien particulier. Il peut être nettoyé si nécessaire avec de l'eau claire et propre additionnée d'une goutte de liquide vaisselle. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.

POSE

1. Déterminer la position du caniveau de douche et percer les trous pour les chevilles. Fixer les pieds de support et, si nécessaire, les isoler acoustiquement.
2. Ajuster la hauteur du caniveau sur les pieds de support et l'aligner. Attention : le corps du caniveau doit être parfaitement horizontal, tant dans le sens longitudinal que transversal.
3. Raccorder l'écoulement au système de drainage. Vérifier l'étanchéité du système.
4. Caler l'écoulement et réaliser la chape avec une pente de 2 % vers le caniveau.
5. Une fois la chape sèche, appliquer correctement l'étanchéité composite (par ex. DURABASE) sur le mur et le sol et intégrer la manchette d'étanchéité de l'unité de caniveau XFLAT-LINE. L'étanchéité composite doit être posée sur le manchon d'étanchéité de l'unité de gouttière XFLAT-LINE.
6. Poser le revêtement en carrelage.
7. Retirer ensuite le film protecteur des ouvertures d'évacuation de l'unité de gouttière XFLAT-LINE et mettre en place le filtre à cheveux et la grille.
8. Pour le nettoyage, soulever la grille à l'aide de l'outil de retrait, déverrouiller et retirer les filtres à cheveux.

Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'adéquation en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Surface	Longueur
XFL 600 S	poli	60 cm
XFL 700 S	poli	70 cm
XFL 800 S	poli	80 cm
XFL 900 S	poli	90 cm
XFL 1000 S	poli	100 cm
XFL 1100 S	poli	110 cm
XFL 1200 S	poli	120 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr