| | |
|---|---|
| **Categoría** | Smart Lighting |
| **Soluciones** | Terciario, Residencial, Retail |

# OCTO Sensor PIR inteligente exteriores Connected by WiZ

Sensor PIR inteligente OCTO WiZ para exteriores

**Code:** AOCTOW/B/PIR/IP65-S

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sensor PIR IP65 habilitado para Bluetooth y WiFi
- Detector infrarrojo PIR y fotocélula
- Fuerza del rango de detección: 1) Zona de detección fuerte, es decir, persona que mueve el brazo o camina hacia el PIR 2) Zona de detección secundaria, es decir, persona que camina perpendicular al PIR
- Funciona con pilas con 2 pilas AA (no incluidas)
- Compatible con todos los demás dispositivos OCTO WiZ como parte del ecosistema OCTO
- Adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales
- Batería de 1 año (suponiendo 50 acciones por día, capacidad de batería 2800 mAh)

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Entrada** | 3V |
| **Temperatura operativa** | -20°C - 45°C |
| **Peso** | 0.148 kg |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Color / Acabado** | Negro |
| **Ratio IP** | IP65 |
| **Ratio IK** | IK08 |
| **Protección** | 3 |
| **Interior / Exterior** | Exterior |
| **Superficie / Empotrado / Suspendido** | Techo, Pared |
| **Garantía (años)** | 4 |
| **Marcado CE** | Sí |

| | |
|---|---|
| **Categoría** | Smart Lighting |
| **Soluciones** | Terciario, Residencial, Retail |

# OCTO Sensor PIR inteligente exteriores Connected by WiZ

Sensor PIR inteligente OCTO WiZ para exteriores
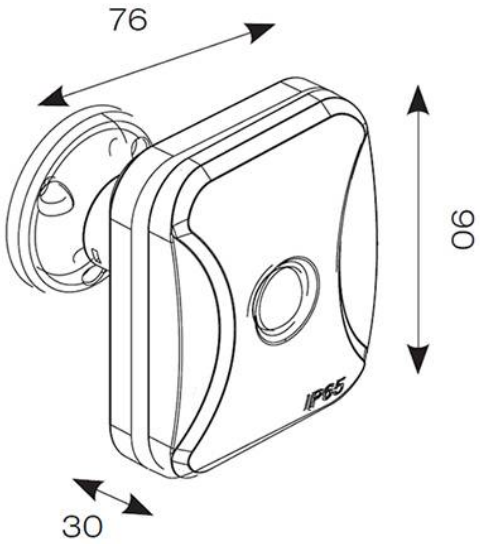
**Code:** AOCTOW/B/PIR/IP65-S