



Categoría	Emergency
Soluciones	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, Terciario, Industrial, Retail
Especificación	Performance

# Watchman

Señal de salida WATCHMAN Mantenida / No mantenida Litio

Code: AWAT/1



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Señal de salida LED de acero blanco delgado con leyenda
- La batería de litio LiFePO4 proporciona un mejor consumo de energía, confiabilidad del producto y vida útil

INFORMACIÓN GENERAL	
Potencia	3.5W
CRI	70
Temperatura de color	6500K
Entrada	220-240V
Temperatura operativa	0°C - 40°C
SDCM	6
Peso	0.977 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Fuente de luz	LED
Color / Acabado	Blanco
Ratio IP	IP20
Ratio IK	IK10
Protección	1
Interior / Exterior	Interior
Superficie / Empotrado / Suspendido	Pared
Vida útil	L70 50,000h
Garantía (años)	7
Marcado CE	Sí
Altura	60 mm





Categoría	Emergency
Soluciones	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, Terciario, Industrial, Retail
Especificación	Performance

# Watchman

Señal de salida WATCHMAN Mantenida / No mantenida Litio

Code: AWAT/1

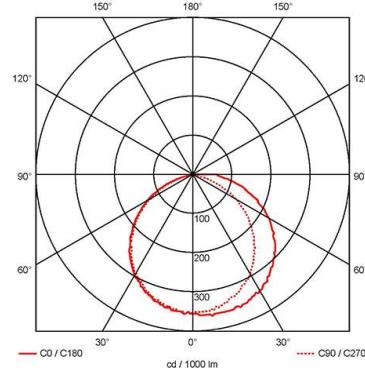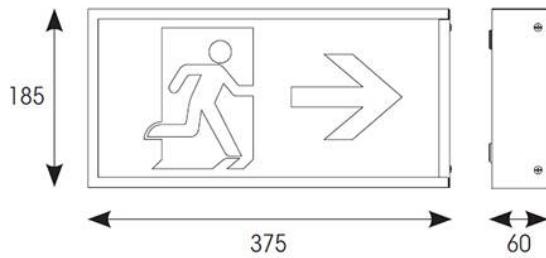

## ACCESORIOS

ASBP/32/LI	Reemplazo Batería 3,2V 1500mAh LiFePO4
AG8/L/AU	Señal LED WATCHMAN - Flecha hacia arriba
AG8/L/AD	Señal LED WATCHMAN - Flecha hacia abajo
AG8/L/AL	Señal LED WATCHMAN - Flecha izquierda
AG8/L/AR	Señal LED WATCHMAN - Flecha derecha

## MANDATORY ACCESSORIES

AG8/L/AU	Señal LED WATCHMAN - Flecha hacia arriba
AG8/L/AD	Señal LED WATCHMAN - Flecha hacia abajo
AG8/L/AL	Señal LED WATCHMAN - Flecha izquierda
AG8/L/AR	Señal LED WATCHMAN - Flecha derecha

## SPARES

ASBP/3/LI	Reemplazo Batería 3,2V 1500mAh LiFePO4
-----------	--