

| | |
|---|---|
| **Categoría** | High/Low Bay |
| **Soluciones** | Industrial |

# Z LED PERFORMANCE

Campana Z LED PERFORMANCE CCT 200W

**Code:** AZLP3/1







## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Potente y robusta campana de alta eficiencia
- La opción de kit de emergencia Plug and Play inteligente ofrece una conversión rápida y sencilla
- Disipador de calor y construcción con recubrimiento de polvo fundido a presión para una temperatura y un rendimiento óptimos
- Opciones de instalación mediante cadena o cable
- CCT seleccionable entre 4000K, 5000K y 6500K
- Sensores microondas y PIR Plug and Play ofrecen un alto ahorro de energía
- Opción adicional de lente de 55° ideal para pasillos
- Liras disponibles para montaje en techo o pared

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Potencia** | 200W |
| **Flujo Luminico** | 36000lm (4000K) |
| **lm/W** | 180lm/W |
| **Ángulo de Apertura** | 120 |
| **CRI** | 80 |
| **Temperatura de color** | 4000/5000/6500 |
| **Entrada** | 220-240V |
| **Temperatura operativa** | -20°C to 40°C |
| **SDCM** | 3 |
| **UGR** | 33 |
| **Peso** | 3.598 kg |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Fuente de luz** | LED |
| **Color / Acabado** | Negro |
| **Ratio IP** | IP65 |
| **Ratio IK** | IK10 |
| **Protección** | 1 |
| **Interior / Exterior** | Interior y exterior |
| **Superficie / Empotrado / Suspendido** | Superficie, Suspendido |
| **Vida útil** | L90 50,000h |
| **Garantía (años)** | 7 |
| **Marcado CE** | Sí |
| **Altura** | 134 mm |





| | |
|---|---|
| **Categoría** | High/Low Bay |
| **Soluciones** | Industrial |

# Z LED PERFORMANCE

Campana Z LED PERFORMANCE CCT 200W

**Code:** AZLP3/1

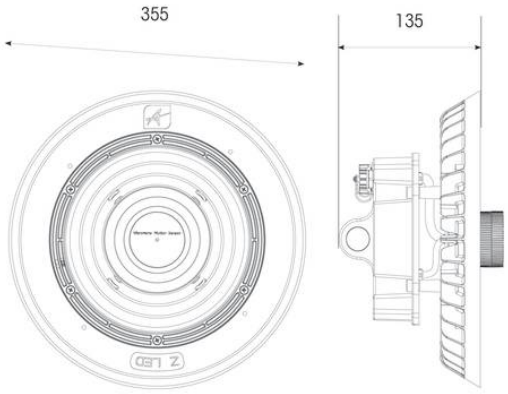

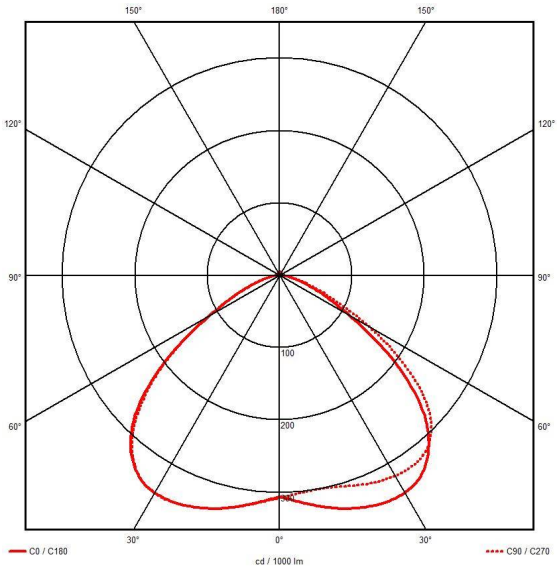
| ACCESORIOS | |
|---|---|
| AZLP3/REF/1 | Reflector de aluminio para Z LED Performance 3 |
| AHHB/1 | Kit de emergencia HAWK HIGHBAY Mantenido/No mantenido |
| AZLP/FB3/1 | Lira para Z LED Performance 3 |