


2-in-1 Wendeprofil 180° für Balkon- und Terrassenabschlüsse. Auch für Arbeitsplatten geeignet.

Gültig ab: 01.06.2025

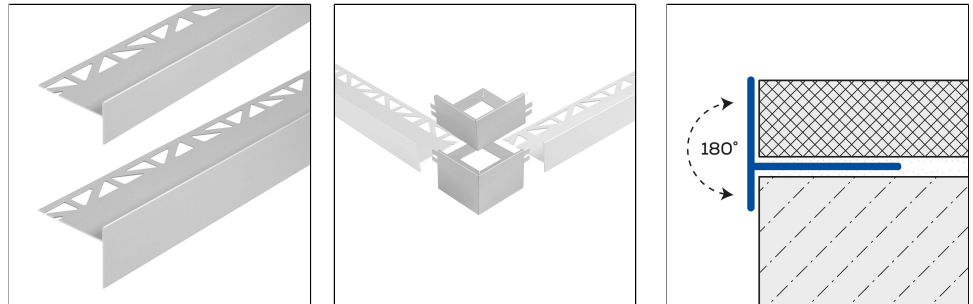

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Aluminium]
Oberfläche	[pulverbeschichtet], [eloxiert]
Farbe	silber, anthrazitgrau (RAL 7016)
Länge	300 cm
Höhe	33 mm, 47 mm
Breite	60 mm
Abmessung	H1 = 11 mm / H2 = 36 mm / H3 = 48 mm, H1 = 11 mm / H2 = 22 mm / H3 = 34 mm
Zusatzinformation	Für Belagshöhen 11/22 mm und 11/36 mm geeignet.
Zusatz Maße 2 (Breite)	Breite Auflageschenkel: 60 mm

ZUBEHÖR

Passende Eckstücke sind als Zubehör erhältlich

EIGENSCHAFTEN

Nutzbar auch als Arbeitsplattenprofil.

Profil kann um 180° gewendet werden.

MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozess verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

VERARBEITUNG

1. Das Profil entsprechend der gewünschten Belagshöhe auswählen und anpassen.
2. Auf den Untergrund (Betonplatte oder trockener Estrich) Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. Das Profil in das Kleberbett eindrücken und in Höhe und Flucht ausrichten.
4. Bei Bedarf passende Außenecken verwenden.
5. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
6. Belag fest eindrücken und so ausrichten, dass er bündig mit der Profiloberkante abschließt.
7. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
BFAE 11-22/300	33 mm	eloxiert	silber	300 cm
BFAC 3316/300	33 mm	pulverbeschichtet	anthrazitgrau (RAL 7016)	300 cm
BFAE 11-36/300	47 mm	eloxiert	silber	300 cm
BFAC 4716/300	47 mm	pulverbeschichtet	anthrazitgrau (RAL 7016)	300 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.