


# CONSTRUCT - LED

LED-verlichte, stijlvolle plint voor hechtende verlijming.

Geldig vanaf: 01.06.2025

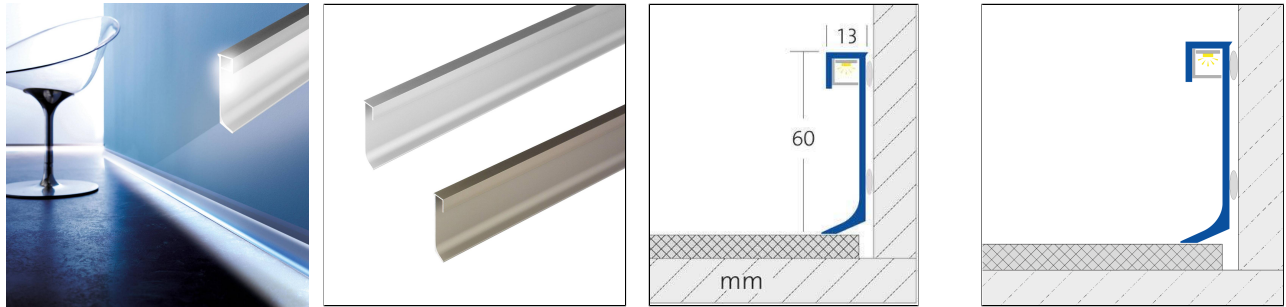

Doorschijnende afdekkingen in verschillende kleuren, LED-strips, schakelaars, aansluitmateriaal en eindkappen zijn als accessoires verkrijgbaar.

Wij raden aan uitsluitend originele accessoires van DURAL te gebruiken.

## TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Aluminium]
Oppervlakte	[geanodiseerd]
Kleur	zilver, champagne, titanium
Lengte	250 cm
Hoogte	60 mm
Breedte	13 mm

## ONDERHOUD

Aluminium/polycarbonaat heeft geen speciaal onderhoud nodig. Indien nodig kan het eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel. Daarna droog afvegen.

Vermijd zuurhoudende, alkalische en schurende reinigingsmiddelen.

## EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor alle LED-strips tot 8 mm breedte

## MATERIAAL

Aluminium/polycarbonaat kan overal worden gebruikt waar een gemiddelde mechanische belasting te verwachten is. Contact met alkalische materialen (bijv. tegellijm) kan verkleuringen veroorzaken die achteraf nauwelijks te verwijderen zijn.

De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

## VERWERKING

1. De hechtingsoppervlakken moeten worden gereinigd en alle verontreinigingen, zoals scheidingsmiddelen, conserveermiddelen, vet, olie, stof, water, oude lijm-/afdichtingsmiddelen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden, moeten worden verwijderd.

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



2. Breng op de hechtzijden van het profiel SPEED-FLEX lijm-afdichtmiddel of een geschikt alternatief aan.
3. Plaats het profiel vlak in de hoek en druk het stevig aan.
4. Eventueel uitlopende lijm-afdichtingsmiddel laten drogen, voorzichtig met een scherp mes langs de profielrand afsnijden zonder de ondergrond te beschadigen en vervolgens verwijderen.
5. LED-stripe op de daarvoor bestemde plaatsen op maat snijden en een functietest uitvoeren.
6. LED-stripe in het midden in het profiel lijmen en aansluiten.
7. Breng aan de buitenkant van de bredere zijde van de doorschijnende afdekking dubbelzijdige tape DLK 5019/5000 aan. Bevestig vervolgens de afdekking in het profiel.
8. Sluit de open zijden af met de bijpassende eindkappen.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

#### PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
CAE LED 60-C/250	60 mm	geanodiseerd	champagne	250 cm
CAE LED 60-T/250	60 mm	geanodiseerd	titanium	250 cm
CAE LED 60/250	60 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.  
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.  
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.