


DURAFLEX KF

Profilé de recouvrement en solution d'angle pour joints de dilatation et de mouvement avec système de clipsage

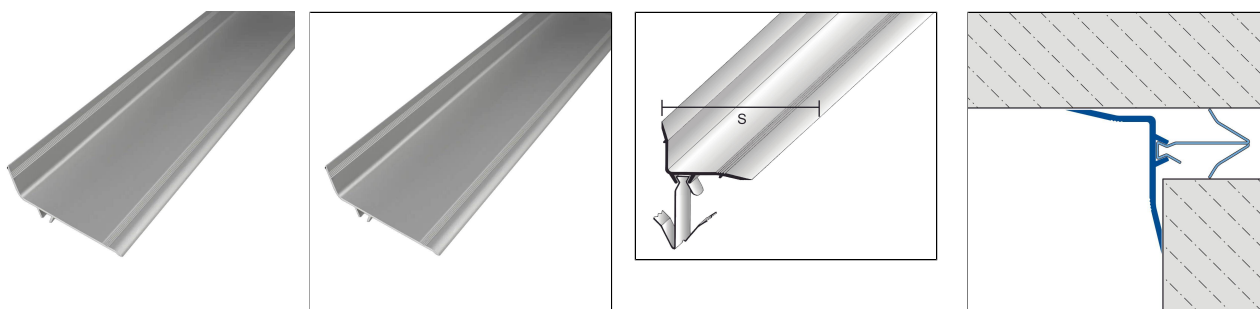

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Aluminium]
Surface	[anodisé]
Couleur	argent
Longueur	300 cm
Largeur	50 mm, 60 mm, 70 mm, 90 mm

ACCESSOIRES

Clips de fixation en inox (V4A/304) A ou B (selon la largeur du joint)

Besoin pour une application au sol : environ 11 clips / profilé

Besoin pour une application murale : environ 6 clips / profilé

CARACTÉRISTIQUES

Profilés en PVC uniquement pour sol, largeurs 50 et 70 mm

Solution d'angle uniquement en aluminium, largeurs 50, 60, 70 et 90 mm

MATÉRIEL

L'aluminium peut être utilisé partout où une résistance mécanique moyenne est attendue. Le contact avec des matériaux alcalins (par exemple, la colle à carrelage) peut entraîner des décolorations difficiles à éliminer par la suite. Une humidité élevée pendant la phase de séchage peut accentuer ce processus. Essayez toujours immédiatement la colle à carrelage ou le mastic sur les surfaces visibles avec beaucoup d'eau, puis essuyez-les et veillez à bien aérer la pièce.

L'adéquation en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il suffit de le nettoyer à l'eau claire et propre en ajoutant quelques gouttes de liquide vaisselle. Essayez ensuite.

Évitez les produits nettoyants acides et abrasifs.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



POSE

1. Sélectionnez le profilé en fonction de la largeur du joint et de l'utilisation (mur ou sol).

Application au sol

Largeur du joint 15-20 mm = largeur du profilé 50 mm (clip de fixation type A)

Largeur du joint 20-30 mm = largeur du profilé 60 mm (clip de fixation type A)

Largeur de joint 25-35 mm = largeur de profilé 70 mm (clip de fixation type B)

Largeur de joint 30-45 mm = largeur de profilé 90 mm (clip de fixation type B)

Application murale :

Largeur de joint 15-30 mm = largeur de profilé 50 mm (clip de fixation type A)

Largeur de joint 20-45 mm = largeur de profilé 60 mm (clip de fixation type B)

Largeur de joint 30-45 mm = largeur de profilé 70 mm (clip de fixation type B)

Largeur de joint 35-45 mm = largeur de profilé 90 mm (clip de fixation type B)

Largeur de joint 40-45 mm = largeur de profilé 140 mm (clip de fixation type B)

2. Choisissez le clip adapté à la largeur du joint.

3. Insérer les clips à l'arrière du profilé dans le rail de guidage (tous les 30 cm pour le sol et tous les 60 cm pour le mur).

4. Enfoncer les profilés avec les clips dans les joints.

Respecter les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Surface	Couleur	Longueur
DFAE KF 50-X/300	anodisé	argent	300 cm
DFAE KF 60-X/300	anodisé	argent	300 cm
DFAE KF 70-X/300	anodisé	argent	300 cm
DFAE KF 90-X/300	anodisé	argent	300 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr