


DURAFLEX KA

Afdekprofiel zonder boren voor dilatatie- en bewegingsvoegen aan wand en vloer

Geldig vanaf: 01.06.2025

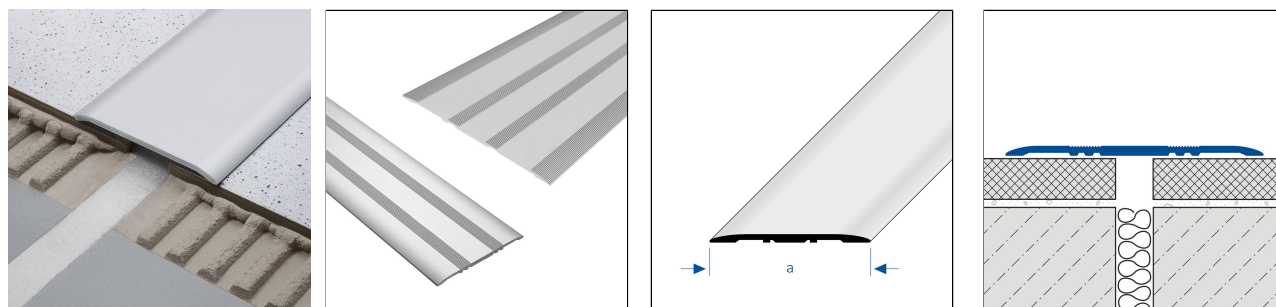

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Aluminium]
Oppervlakte	[natuur], [geanodiseerd]
Kleur	natuur, zilver
Lengte	250 cm
Zichtbreedte	60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Hoogte	4 mm, 3,5 mm

ONDERHOUD

aluminium heeft geen speciaal onderhoud nodig. Indien nodig kan het eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Vermijd zuurhoudende en schurende reinigingsmiddelen.

EIGENSCHAPPEN

De 60 mm brede variant heeft een glad oppervlak

Alle andere hebben groeven

MATERIAAL

Aluminium kan overal worden gebruikt waar een gemiddelde mechanische belasting te verwachten is. Contact met alkalische materialen (bijv. tegellijm) kan verkleuringen veroorzaken die achteraf nauwelijks te verwijderen zijn. Een hoge luchtvochtigheid tijdens de droogfase kan dit proces versterken. Tegelkleefstof of voegmiddel op zichtbare oppervlakken altijd onmiddellijk met veel water afvegen, vervolgens droogwrijven en zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte.

De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



1. De hechtingsoppervlakken moeten worden gereinigd en alle verontreinigingen, zoals scheidingsmiddelen, conserveermiddelen, vet, olie, stof, water, oude lijm-/afdichtingsmiddelen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden, moeten worden verwijderd.
2. Kies het profiel op basis van de voegbreedte.
 - Voegbreedte tot 12 mm: profielbreedte 60 mm
 - Voegbreedte tot 20 mm: profielbreedte 80 mm
 - Voegbreedte tot 30 mm: profielbreedte 100 mm
 - Voegbreedte tot 50 mm: profielbreedte 120 mm
3. Breng SPEED-FLEX lijmkit of een geschikt alternatief aan op de kleefzijden van het profiel.
4. Druk het profiel stevig aan op de voorbereide ondergrond.
5. Laat eventueel uitlopende lijmkit drogen, snijd deze voorzichtig met een scherp mes langs de rand van het profiel af zonder de ondergrond te beschadigen en verwijder deze vervolgens.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
DFAE KA 1000/250	4 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DFAE KA 1200/250	4 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DFA KA 1000/250	4 mm	natuur	natuur	250 cm
DFA KA 1200/250	4 mm	natuur	natuur	250 cm
DFAE KA 600/250	3,5 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DFAE KA 800/250	3,5 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DFA KA 600/250	3,5 mm	natuur	natuur	250 cm
DFA KA 800/250	3,5 mm	natuur	natuur	250 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.