




DURAFLEX WD

Perfil de junta de dilatación y movimiento para instalación integrada en paredes y techos

Perfil de juntas de dilatación de aluminio con inserto de TPE sustituible. Especialmente diseñado para su instalación integrada en zonas de interior en paredes y techos. Ideal para la instalación con placas de yeso laminado, baldosas y yeso. Aplicaciones de esquina bajo petición.

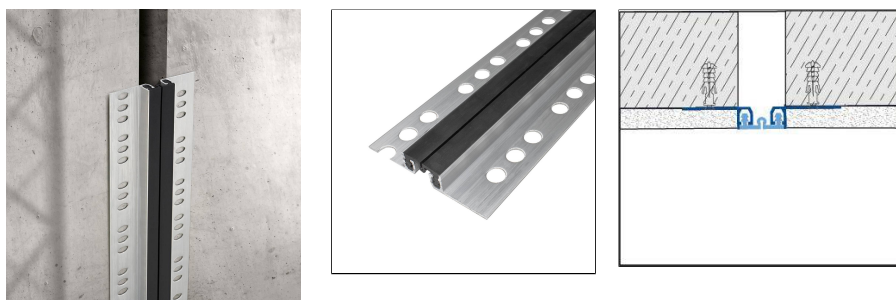

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Longitud	300 cm
Altura	15 mm
Ancho	30 mm, 50 mm

VARIANTES

Referencia	Altura	Longitud
DFA WD 3030/300	15 mm	300 cm
DFA WD 5050/300	15 mm	300 cm

27 June 2026 05:04 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com