


DURAFLEX PVC-L

Dilatatievoeg- en bewegingsvoegprofielen voor dunbet installatie met extra brede poot

Geldig vanaf: 01.06.2025

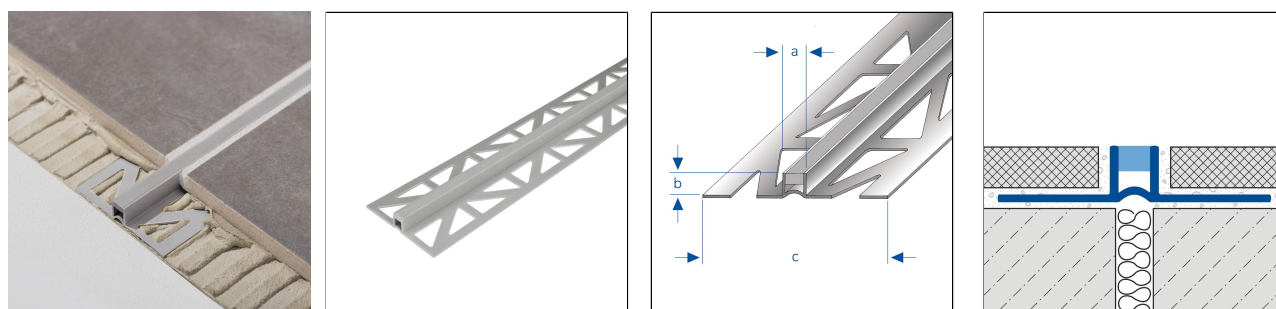

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[PVC]
Kleur	beige, zwart, grijs, donker grijs, wit
Lengte	250 cm
Zichtbreedte	8 mm
Hoogte	6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 12,5 mm
Breedte	8 mm

ONDERHOUD

PVC heeft geen speciaal onderhoud nodig. Indien nodig kan het eenvoudig worden schoongemaakt met schoon, helder water en een paar druppels afwasmiddel.

Vermijd reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten of schurend werken.

MATERIAAL

PVC is bijzonder geschikt voor binnen- en buitenshuis bij geringe mechanische belasting. Het materiaal is door-en-door gekleurd en daardoor onder normale omstandigheden UV-bestendig; bij voortdurende blootstelling aan UV-straling kunnen er echter kleurverschillen optreden.

De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische laadcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

Opmerking: Bij het gebruik van gekleurde voegmortel met ultrafijne kleurpigmenten in combinatie met kunststofprofielen kunnen onomkeerbare vlekken op de profielen ontstaan. Wij raden aan passende beschermingsmaatregelen te nemen.

VERWERKING

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

1. Kies het profiel op basis van de dikte van de tegels.
2. Breng de tegellijm aan met een getande troffel.
3. Druk het profiel in de lijmlaag en lijn het uit. Bewegingsvoegen in de ondergrond moeten exact worden overgenomen.
4. Smeer de bevestigingsvleugels over het gehele oppervlak in met voegmiddel.
5. Druk de tegels stevig aan en lijn ze zo uit dat ze gelijk liggen met de bovenkant van het profiel. Leg de tegels volledig vast.
6. Werk een voeg van 2 mm in ten opzichte van het profiel.
7. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig op met voegmortel.

De tegels die grenzen aan de dilatatievoeg- en bewegingsvoegprofielen moeten met een 2 mm brede voeg tegen de verticale zijde van het profiel in de tegellijm worden verwerkt. Daarbij moeten de perforaties van de bevestigingsarmen volledig en zonder holtes met tegellijm worden opgevuld en moeten de verticale zijden schuin met tegellijm worden opgevuld. De bovenrand van het profiel mag maximaal gelijk liggen met het tegeloppervlak. Het profiel mag daarbij niet boven het oppervlak van de vloerbedekking uitsteken, maar moet bij voorkeur tot 1 mm lager liggen. In het gebied van het profiel moeten de tegels over het gehele oppervlak en volledig in het lijmbed worden gelegd en moeten de voegen over de gehele doorsnede volledig worden opgevuld.

Bovendien moet er altijd een ongesneden tegelrand tegen het profiel worden geplaatst.

In het algemeen moet er bij het gebruik van onze uitzetprofielen op worden gelet dat de vloerbedekking die in combinatie met ons profiel wordt gebruikt, eveneens voldoet aan de betreffende eisen met betrekking tot de optredende belastingen (per m of m²) en deze kan opvangen. Wij gaan hierbij uit van een correcte plaatsing!

Voor het zagen van de profielen moet een langzaam actieve haakse slijper met een geschikte zaagschijf worden gebruikt. Het afzetten van snijvonken op de profieloppervlakken moet worden voorkomen.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Wrijf vervolgens droog.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Kleur	Lengte
DFP 638-L/250	6 mm	grijs	250 cm
DFP 633-L/250	6 mm	zwart	250 cm
DFP 838-L/250	8 mm	grijs	250 cm
DFP 830-L/250	8 mm	wit	250 cm
DFP 833-L/250	8 mm	zwart	250 cm
DFP 1032-L/250	10 mm	beige	250 cm
DFP 1039-L/250	10 mm	donker grijs	250 cm
DFP 1038-L/250	10 mm	grijs	250 cm
DFP 1033-L/250	10 mm	zwart	250 cm
DFP 1532-L/250	15 mm	beige	250 cm
DFP 1538-L/250	15 mm	grijs	250 cm
DFP 1533-L/250	15 mm	zwart	250 cm
DFP 1232-L/250	12,5 mm	beige	250 cm
DFP 1238-L/250	12,5 mm	grijs	250 cm
DFP 1233-L/250	12,5 mm	zwart	250 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.