


DURAFLEX TL-PVC

Dilatatievoeg- en bewegingsvoegprofielen voor dikbet installatie

Geldig vanaf: 01.06.2025

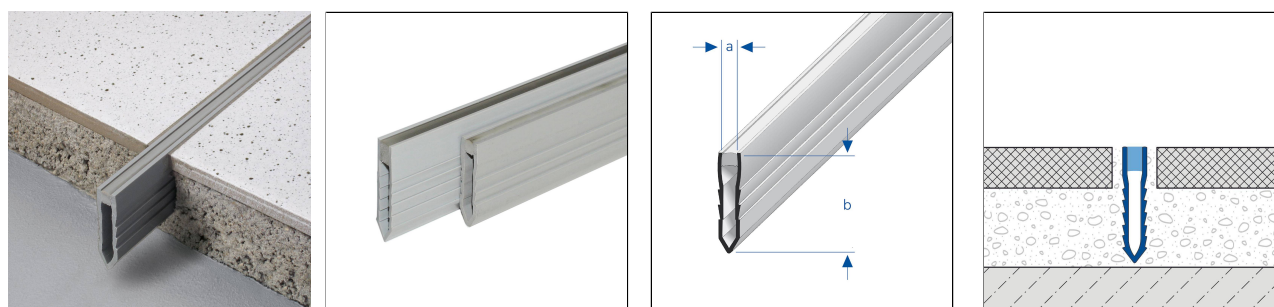

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[PVC]
Kleur	wit , beige, zwart, grijs
Lengte	250 cm
Zichtbreedte	8 mm
Hoogte	30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm
Breedte	8 mm

ONDERHOUD

PVC benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden.

Lösungsmittelhaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

MATERIAAL

PVC eignet sich besonders für Innen- und Aussenbereiche mit geringer mechanischer Belastung. Das Material ist durchgefärbt und damit unter normalen Umständen UV-beständig, bei ständiger UV-Bestrahlung können jedoch Farbunterschiede auftreten.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

Hinweis: Bei der Verwendung von farbigen Fugenmörtel mit ultrafeinen Farbpigmenten in Verbindung mit Kunststoffprofilen können irreversible Profilverfleckungen auftreten. Wir empfehlen den Einsatz entsprechender Schutzmaßnahmen.

VERWERKING

1. Das Profil entsprechend der Aufbauhöhe (Estrich + Belag) auswählen.

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

2. Neben der letzten verlegten Fliesenreihe ausreichend Estrich entfernen. Die Fuge sollte durch die gesamte Estrichdicke führen, das Profil fest eingearbeitet werden und mit der Belagsoberfläche bündig abschliessen.
3. Nächste Fliesenreihe verlegen.
4. Zwischen Fliese und Profil jeweils eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
5. Raum zwischen Belag und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Kleur	Lengte
DFP 3032/250	30 mm	beige	250 cm
DFP 3038/250	30 mm	grijs	250 cm
DFP 3033/250	30 mm	zwart	250 cm
DFP 3538/250	35 mm	grijs	250 cm
DFP 3533/250	35 mm	zwart	250 cm
DFP 4038/250	40 mm	grijs	250 cm
DFP 4033/250	40 mm	zwart	250 cm
DFP 5032/250	50 mm	beige	250 cm
DFP 5038/250	50 mm	grijs	250 cm
DFP 5030/250	50 mm	wit	250 cm
DFP 5033/250	50 mm	zwart	250 cm
DFP 6538/250	65 mm	grijs	250 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.