


DURONDELL Edelstahl (V2A/304)

Viertelkreis-Abschlussprofil für Wand und Boden

Gültig ab: 01.06.2025

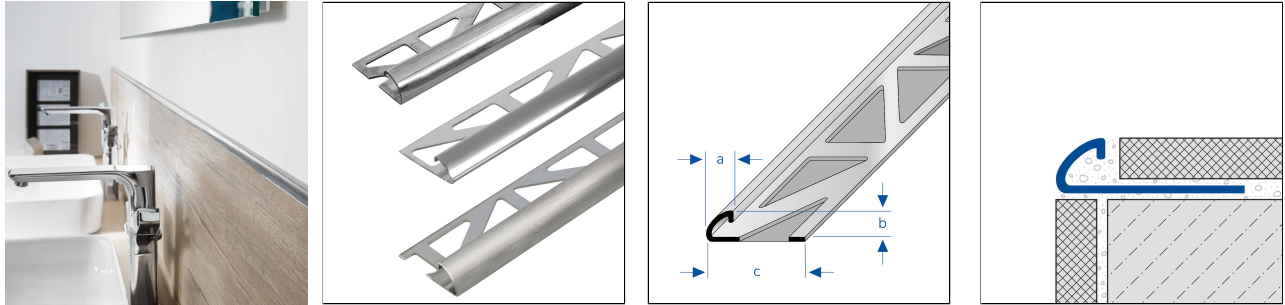

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Edelstahl (V2A/304)]
Oberfläche	[gebürstet], [unbehandelt], [hochglanzpoliert]
Farbe	silber, natur
Länge	250 cm, 300 cm
Sichtbreite	13 mm, 6,5 mm, 8,5 mm, 10,5 mm, 11,5 mm
Höhe	6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

ZUBEHÖR

Passende Eckstücke sind als Zubehör erhältlich

MATERIAL

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

PFLEGE

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



VERARBEITUNG

1. DURONDELL-Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. DURONDELL-Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profilerkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
7. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

Zum Schneiden der Profile ist ein langsam laufender Winkelschleifer mit geeigneter Trennscheibe zu verwenden. Das Ablagern von Schneidefunken auf den Profilerflächen ist zu verhindern.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschliessend trocken reiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
DRE 60-SF/250	6 mm	gebürstet	silber	250 cm
DRE 60-SF/300	6 mm	gebürstet	silber	300 cm
DRE 60-SP/250	6 mm	hochglanzpoliert	silber	250 cm
DRE 60/250	6 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DRE 80-SF/250	8 mm	gebürstet	silber	250 cm
DRE 80-SF/300	8 mm	gebürstet	silber	300 cm
DRE 80-SP/250	8 mm	hochglanzpoliert	silber	250 cm
DRE 80/250	8 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DRE 80/300	8 mm	unbehandelt	natur	300 cm
DRE 100-SF/250	10 mm	gebürstet	silber	250 cm
DRE 100-SF/300	10 mm	gebürstet	silber	300 cm
DRE 100-SP/250	10 mm	hochglanzpoliert	silber	250 cm
DRE 100/250	10 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DRE 100/300	10 mm	unbehandelt	natur	300 cm
DRE 110-SF/250	11 mm	gebürstet	silber	250 cm
DRE 110-SF/300	11 mm	gebürstet	silber	300 cm
DRE 110-SP/250	11 mm	hochglanzpoliert	silber	250 cm
DRE 110/250	11 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DRE 125-SF/250	12,5 mm	gebürstet	silber	250 cm
DRE 125-SF/300	12,5 mm	gebürstet	silber	300 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



DRE 125-SP/250	12,5 mm	hochglanzpoliert	silber	250 cm
DRE 125/250	12,5 mm	unbehandelt	natur	250 cm
DRE 125/300	12,5 mm	unbehandelt	natur	300 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.