


DUROSOL ROCKS

Winkel-Abschlussprofil aus Aluminium in authentischer Steinoptik. Es bietet zuverlässigen Kantenschutz für Fliesenaußenkanten und verleiht Wand- und Bodenübergängen ein natürliches, ausdrucksstarkes Design.

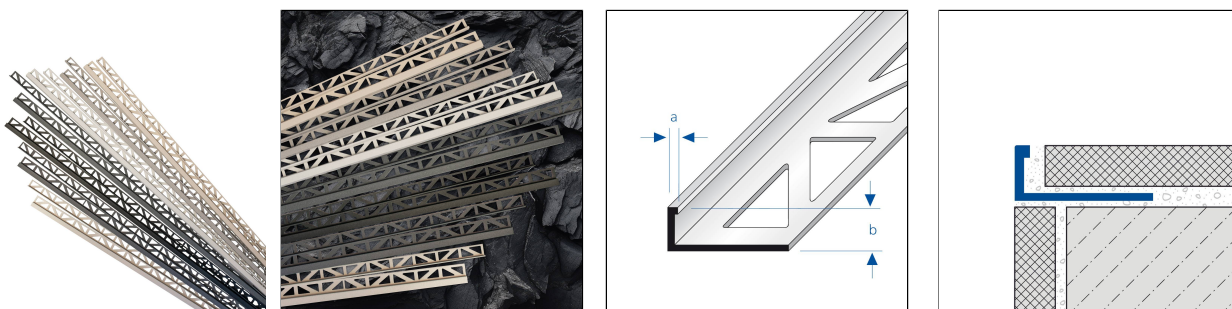

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Aluminium]
Oberfläche	[strukturbeschichtet]
Farbe	Volcano, Granite, Sandstone, Pumice Stone, Graphite Slate, Basalt, Limestone
Länge	250 cm
Höhe	7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm

EIGENSCHAFTEN

DUROSOL-Winkel-Abschlussprofile aus Aluminium lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlichen chemischen Reaktionen zu erwarten sind. Um Korrosionen zu vermeiden, ist ein vorsichtiger Umgang mit Zementmaterialien erforderlich. Da Aluminium empfindlich gegen alkalische Medien ist, müssen Reste von Mörtel, Fliesenkleber oder Fugen cement sofort von allen sichtbaren Flächen entfernt werden. Das Profil muss komplett in die Kontaktschicht eingebettet werden. Dadurch wird die Entstehung von Hohlräumen vermieden, in denen sich alkalisches Wasser ansammeln könnte. DUROSOL-Winkel-Abschlussprofile aus eloxiertem Aluminium sind besonders veredelt, so dass sich die Oberfläche im Regelfall nicht mehr verändert. Die sichtbaren Flächen müssen allerdings gegen Zementmaterialien geschützt werden. Beschädigungen können auch durch kratzende oder schleifende Gegenstände entstehen.

MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozeß verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

VERARBEITUNG

1. Das Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. Das Profil in das Kleberbett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profioberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Passende Außeneckstücke verwenden.
7. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschliessend trocken reiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
DSACS 70-RBS/250	7 mm	strukturbeschichtet	Basalt	250 cm
DSACS 70-RGT/250	7 mm	strukturbeschichtet	Granite	250 cm
DSACS 70-RGS/250	7 mm	strukturbeschichtet	Graphite Slate	250 cm
DSACS 70-RLS/250	7 mm	strukturbeschichtet	Limestone	250 cm
DSACS 70-RPS/250	7 mm	strukturbeschichtet	Pumice Stone	250 cm
DSACS 70-RSS/250	7 mm	strukturbeschichtet	Sandstone	250 cm
DSACS 70-RVC/250	7 mm	strukturbeschichtet	Volcano	250 cm
DSACS 80-RBS/250	8 mm	strukturbeschichtet	Basalt	250 cm
DSACS 80-RGT/250	8 mm	strukturbeschichtet	Granite	250 cm
DSACS 80-RGS/250	8 mm	strukturbeschichtet	Graphite Slate	250 cm
DSACS 80-RLS/250	8 mm	strukturbeschichtet	Limestone	250 cm
DSACS 80-RPS/250	8 mm	strukturbeschichtet	Pumice Stone	250 cm
DSACS 80-RSS/250	8 mm	strukturbeschichtet	Sandstone	250 cm
DSACS 80-RVC/250	8 mm	strukturbeschichtet	Volcano	250 cm
DSACS 90-RBS/250	9 mm	strukturbeschichtet	Basalt	250 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



DSACS 90-RGT/250	9 mm	strukturbeschichtet	Granite	250 cm
DSACS 90-RGS/250	9 mm	strukturbeschichtet	Graphite Slate	250 cm
DSACS 90-RLS/250	9 mm	strukturbeschichtet	Limestone	250 cm
DSACS 90-RPS/250	9 mm	strukturbeschichtet	Pumice Stone	250 cm
DSACS 90-RSS/250	9 mm	strukturbeschichtet	Sandstone	250 cm
DSACS 90-RVC/250	9 mm	strukturbeschichtet	Volcano	250 cm
DSACS 100-RBS/250	10 mm	strukturbeschichtet	Basalt	250 cm
DSACS 100-RGT/250	10 mm	strukturbeschichtet	Granite	250 cm
DSACS 100-RGS/250	10 mm	strukturbeschichtet	Graphite Slate	250 cm
DSACS 100-RLS/250	10 mm	strukturbeschichtet	Limestone	250 cm
DSACS 100-RPS/250	10 mm	strukturbeschichtet	Pumice Stone	250 cm
DSACS 100-RSS/250	10 mm	strukturbeschichtet	Sandstone	250 cm
DSACS 100-RVC/250	10 mm	strukturbeschichtet	Volcano	250 cm
DSACS 110-RBS/250	11 mm	strukturbeschichtet	Basalt	250 cm
DSACS 110-RGT/250	11 mm	strukturbeschichtet	Granite	250 cm
DSACS 110-RGS/250	11 mm	strukturbeschichtet	Graphite Slate	250 cm
DSACS 110-RLS/250	11 mm	strukturbeschichtet	Limestone	250 cm
DSACS 110-RPS/250	11 mm	strukturbeschichtet	Pumice Stone	250 cm
DSACS 110-RSS/250	11 mm	strukturbeschichtet	Sandstone	250 cm
DSACS 110-RVC/250	11 mm	strukturbeschichtet	Volcano	250 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
 Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
 Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.