


# DURABASE ET-S

Kit complet pour l'étanchéité d'une douche installée dans un coin

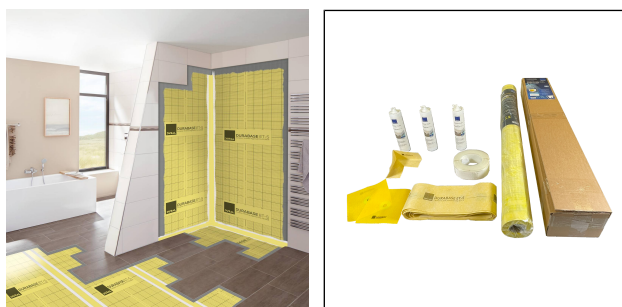

## DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

|                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel                   | [Polyamide],[Polyéthylène],[Aramid]                                                                                                                                                                                       |
| Longueur                   | 102 m                                                                                                                                                                                                                     |
| Hauteur                    | 123                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                    | 16 cm                                                                                                                                                                                                                     |
| Information complémentaire | Le kit complet comprend: 7,5 m <sup>2</sup> DURABASE ET-S natte d'étanchéité; 1 pièce angle rentrant; 5 ml bande d'étanchéité 2 pièces manchets d'étanchéité; 3 cartouches colle polymère; 5 ml bande protection de coupe |
| Dimension supp.4           | Kartonmaße 102 x 16 x 12,3 cm                                                                                                                                                                                             |

## ACCESSOIRES

Résistance à la traction transversale : 240 N / 50 mm - longitudinale : 350 N / 50 mm

Imperméabilité à l'eau  $\geq 1,5$  bar

Résistance aux UV : min.  $\geq 450$  h

Résistance à la température  $-30^{\circ}\text{C}$  /  $+90^{\circ}\text{C}$

Épaisseur équivalente de la couche d'air (sd)  $\geq 129$  m (méthode suédoise)

Résistance à l'adhérence  $\geq 0,6$  (valeur moyenne en fonction de la colle)

Résistance chimique :

Résistance à l'acide chlorhydrique à 3 % (test interne, 7 jours à température ambiante)

Résistance à l'acide sulfurique à 35 % (test interne, 7 jours à température ambiante)

Acide citrique 100 g/l résistant (test interne, 7 jours à température ambiante)

Acide lactique 5 % résistant (test interne, 7 jours à température ambiante)

Résistance à l'hypochlorite de sodium (test interne, 7 jours à température ambiante)

Résistance à l'eau salée (test interne, 7 jours à température ambiante)

(20 g/l de sel marin)

Résistance à la potasse caustique 3 % / 20 % (test interne, 7 jours à température ambiante)

Résistance aux alcalis 28d /  $40^{\circ}$  / 3 % (spécifications d'essai AbP, 7 jours à température ambiante)

Résistance aux alcalis (spécifications d'essai ETAG 022 16 semaines,

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



7 jours à température ambiante)  
Couleur jaune, avec impression et trame de pose  
Classe de feu B2  
Certificats ETA-20/0838

## CARACTÉRISTIQUES

Résistance à la traction transversale : 240 N / 50 mm - longitudinale : 350 N / 50 mm  
Imperméabilité à l'eau  $\geq 1,5$  bar  
Résistance aux UV : min.  $\geq 450$  h  
Résistance à la température  $-30^{\circ}\text{C}$  /  $+90^{\circ}\text{C}$   
Épaisseur équivalente de la couche d'air (sd)  $\geq 129$  m (méthode suédoise)  
Résistance à l'adhérence  $\geq 0,6$  (valeur moyenne en fonction de la colle)

Résistance chimique :

Résistance à l'acide chlorhydrique à 3 % (test interne, 7 jours à température ambiante)  
Résistance à l'acide sulfurique à 35 % (test interne, 7 jours à température ambiante)  
Acide citrique 100 g/l résistant (test interne, 7 jours à température ambiante)  
Acide lactique 5 % résistant (test interne, 7 jours à température ambiante)  
Résistance à l'hypochlorite de sodium (test interne, 7 jours à température ambiante)  
Résistance à l'eau salée (test interne, 7 jours à température ambiante)  
(20 g/l de sel marin)  
Résistance à la potasse caustique 3 % / 20 % (test interne, 7 jours à température ambiante)  
Résistance aux alcalis 28d /  $40^{\circ}$  / 3 % (spécifications d'essai AbP, 7 jours à température ambiante)  
Résistance aux alcalis (spécifications d'essai ETAG 022 16 semaines,  
7 jours à température ambiante)  
Couleur jaune, avec impression et trame de pose  
Classe de feu B2  
Certificats ETA-20/0838

## MATÉRIEL

Non-tissé en polypropylène  
Polyéthylène basse densité modifié

## POSE

1. Choisir le profilé DURONDELL en fonction de l'épaisseur des carreaux.
2. Appliquer la colle à carrelage à l'aide d'une truelle dentée.
3. Enfoncez le profilé DURONDELL dans le lit de colle et alignez-le.
4. Recouvrir entièrement les pattes de fixation avec du mastic.
5. Enfoncez fermement les carreaux et alignez-les de manière à ce qu'ils affleurent le bord supérieur du profilé. Posez les carreaux de manière à ce qu'ils soient bien remplis.
6. Laissez un joint de 1 à 2 mm entre le profilé et le carrelage.
7. Remplir complètement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de jointoiement.

Pour couper les profilés, utiliser une meuleuse d'angle à rotation lente équipée d'un disque à tronçonner adapté. Éviter que des étincelles de coupe ne se déposent sur les surfaces des profilés.

Protéger les surfaces visibles du contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement et, si nécessaire, les nettoyer

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Sécher ensuite.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

## VARIANTES DE PRODUITS

| Ident     | Hauteur | Longueur |
|-----------|---------|----------|
| ET-S KA 1 | 123     | 102 m    |

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)