


CLIPPER Finish

Anpassungssprofil auf Null auslaufen ohne sichtbare Schrauben für Parkett, Laminat und Teppichböden

DURAL

Gültig ab: 01.06.2025

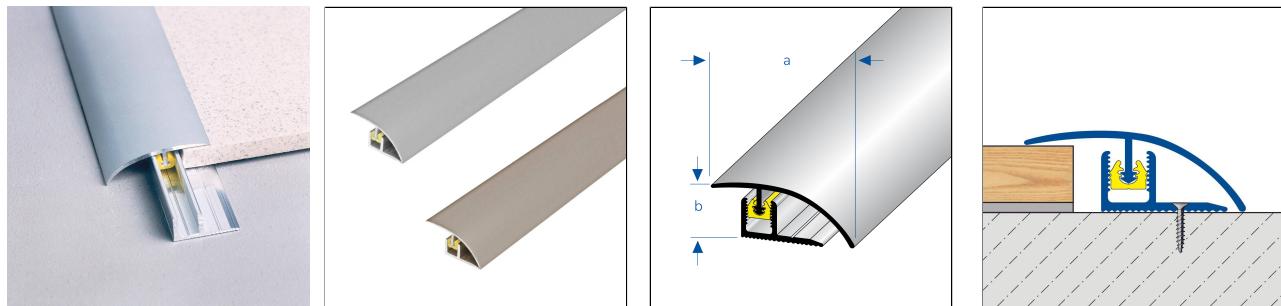

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Aluminium]
Oberfläche	[eloxiert]
Farbe	silber, champagne, titan
Länge	90 cm, 100 cm, 270 cm
Sichtbreite	36 mm
Höhe	6 mm
Breite	36 mm
Höhe bis	14 mm
Zusatzinformation	Basisprofil zur Schraubmontage, Top-Profil mit Clip-Befestigung

EIGENSCHAFTEN

Höhe von 6-8 mm mit gelbem Clip aus PVC.

Maximale Höhe bis 14 mm mit zusätzlichem rotem Verlängerungsclip aus PVC.

inkl. Befestigungsmaterial

MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit kann diesen Prozess verstärken. Schmutzanhäufungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Reinigungsmittel müssen frei von Scheuerpulver oder aggressiven Zusätzen sein.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



Säurehaltige, alkalische und schmierende Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

VERARBEITUNG

1. Profile entsprechend zuschneiden. Basisprofil auf dem Boden ausrichten und anzeichnen sowie Bohrlöcher markieren.
2. Basisprofil (mit eingeschobenen gelben Kunststoffscharnier) mittels Schrauben und Dübeln an der markierten Stelle befestigen.
3. Bodenbelag mit ausreichendem Dehnfugenabstand verlegen.
4. Top-Profil auf das Kunststoffscharnier legen und bei Bedarf in der Neigung anpassen.
5. Top-Profil in das Kunststoffscharnier mit Hilfe eines Gummihammers clipsen.

Dabei passt sich das Profil der jeweiligen Höhe an.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
F 2000-C/90	6 mm	eloxiert	champagne	90 cm
F 2000-C/100	6 mm	eloxiert	champagne	100 cm
F 2000-C/270	6 mm	eloxiert	champagne	270 cm
F 2000/90	6 mm	eloxiert	silber	90 cm
F 2000/100	6 mm	eloxiert	silber	100 cm
F 2000/270	6 mm	eloxiert	silber	270 cm
F 2000-T/90	6 mm	eloxiert	titan	90 cm
F 2000-T/100	6 mm	eloxiert	titan	100 cm
F 2000-T/270	6 mm	eloxiert	titan	270 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.